

Izdaja 2025/01

BENKOTEHNA



Pohodne rešetke



Perforirana pločevina



Ekspandirana pločevina



Varjene in valovite mreže



Corten®



Okovje za vrata



Cevi HARDOX®

več na strani 14

NOVO!



BENKOTEHNA


BENKO-TEHNA Puconci d.o.o. | Puconci 403, 9201 Puconci
Tel: 02 5459 650 | Fax: 02 5459 656 | E-pošta: info@benkotehna.si

080 48 40

www.benkotehna.si

Pohodne rešetke 33 × 33 mm

Z = na zalogi

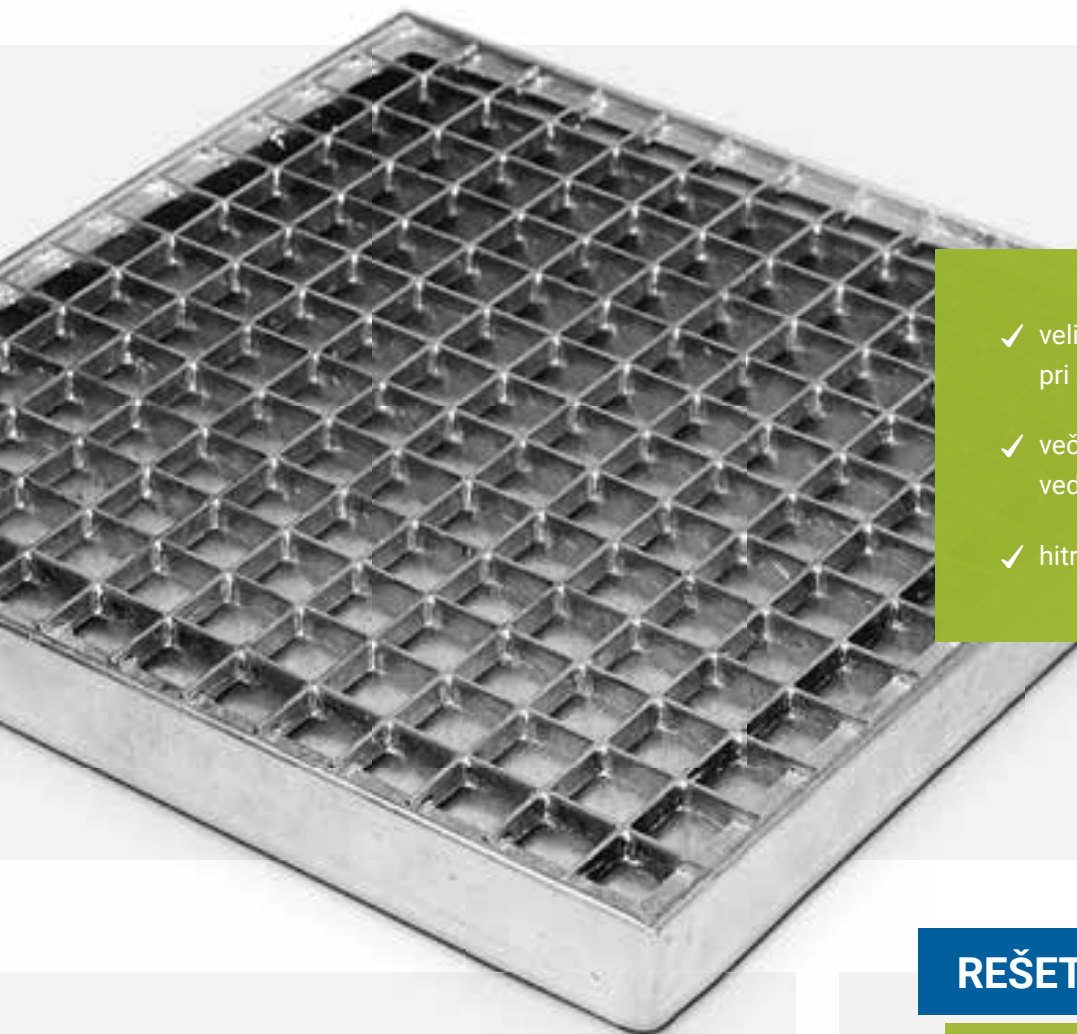

✓ velika statična stabilnost
pri nizki specifični teži

✓ več kot 6500 kosov rešetak
vedno na zalogi

✓ hitra in enostavna montaža


Rešetke Stabil in Klasik

Material: vroče pocinkano | Okence: 33 × 33 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina (nosilna smer)	×	Dolžina
Z 106079	30/2 mm	200 mm	×	1000 mm
Z 106007	30/2 mm	300 mm	×	1000 mm
Z 106822	30/2 mm	400 mm	×	1000 mm
Z 106008	30/2 mm	500 mm	×	1000 mm
Z 106505	30/2 mm	600 mm	×	1000 mm
Z 106821	30/2 mm	700 mm	×	1000 mm
Z 109999	30/2 mm	800 mm	×	800 mm
Z 106009	30/2 mm	800 mm	×	1000 mm
Z 106824	30/2 mm	900 mm	×	1000 mm
Z 110363	30/2 mm	1000 mm	×	500 mm
Z 106004	30/2 mm	1000 mm	×	1000 mm
Z 106722	30/2 mm	1000 mm	×	1100 mm
Z 107155	30/2 mm	1000 mm	×	1200 mm
Z 106529	30/3 mm	1000 mm	×	1000 mm
Z 106607	30/3 mm	1200 mm	×	1000 mm
Z 106592	30/3 mm	1200 mm	×	1200 mm

REŠETKE PO NAROČILU

poljubne dimenzije in izrezi

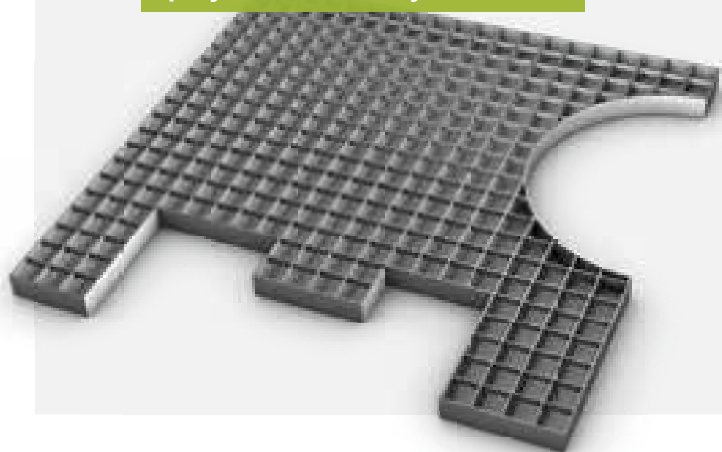

Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur



Obsežna zaloga v skladišču



Spletna trgovina www.benkotehna.si


Rešetke vam po naročilu izdelamo v poljubnih dimenzijah!

Za več informacij obiščite spletno stran www.benkotehna.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 48 40.

Stopniščne rešetke 33 × 33 mm

s protidrsnim robom in stranskim robom za pritrjevanje

Stranski rob rešetke za pritrjevanje

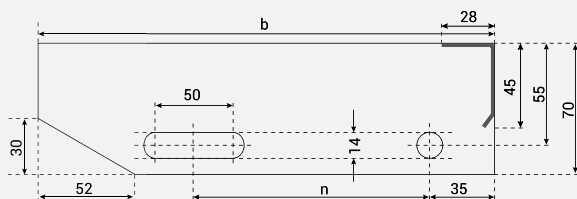

b (mm)	n (mm)
200	90
240	120
270	150
305	180

Stopniščne rešetke

Material: vroče pocinkano | Okence: 33 × 33 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina × Globina
Z 110351	30/2 mm	500 mm × 240 mm
Z 110350	30/2 mm	600 mm × 200 mm
Z 110002	30/2 mm	600 mm × 240 mm
Z 106287	30/2 mm	600 mm × 270 mm
Z 120041	30/2 mm	600 mm × 305 mm
Z 110325	30/2 mm	700 mm × 200 mm
Z 109998	30/2 mm	700 mm × 240 mm
Z 109962	30/2 mm	700 mm × 270 mm
Z 120042	30/2 mm	800 mm × 305 mm
Z 110352	30/3 mm	800 mm × 200 mm
Z 106294	30/3 mm	800 mm × 240 mm
Z 106230	30/3 mm	800 mm × 270 mm
Z 110353	30/3 mm	900 mm × 240 mm
Z 106234	30/3 mm	900 mm × 270 mm
Z 109954	30/3 mm	1000 mm × 240 mm
Z 106201	30/3 mm	1000 mm × 270 mm
Z 106242	30/3 mm	1000 mm × 305 mm
Z 110428	30/3 mm	1100 mm × 270 mm
Z 106212	40/3 mm	1200 mm × 270 mm
Z 106223	40/3 mm	1200 mm × 305 mm



Pohodne rešetke 33 × 11 mm

Z = na zalogi



Rešetke Klasik z okencem 33 × 11 mm

Material: vroče pocinkano

Okence: 33 × 11 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina (nosilna smer)	×	Dolžina
Z 110358	30/2 mm	200 mm	×	1000 mm
Z 110359	30/2 mm	500 mm	×	1000 mm
Z 109378	30/2 mm	600 mm	×	1000 mm
Z 109131	30/2 mm	800 mm	×	1000 mm
Z 110360	30/2 mm	900 mm	×	1000 mm
Z 107757	30/2 mm	1000 mm	×	1000 mm
Z 110361	30/3 mm	1200 mm	×	1000 mm



Stopniščne rešetke 33 × 11 mm



Stopniščne rešetke

Material: vroče pocinkano

Okence: 33 × 11 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina	×	Globina
Z 110354	30/2 mm	600 mm	×	240 mm
Z 110355	30/2 mm	700 mm	×	270 mm
Z 110356	30/3 mm	800 mm	×	240 mm
Z 109759	30/3 mm	800 mm	×	270 mm
Z 110431	30/3 mm	1100 mm	×	270 mm
Z 106367	35/2 mm	1000 mm	×	270 mm
Z 106366	35/2 mm	1000 mm	×	305 mm
Z 110357	40/3 mm	1200 mm	×	270 mm

Rešetke vam po naročilu izdelamo v poljubnih dimenzijah!

Za več informacij obiščite spletno stran www.benkotehna.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 48 40.

SP rešetke




Rešetke SP

Material: vroče pocinkano S235

Okence: 34 × 38 mm

Obroba: ploščata

Artikel	Nosilni trak	Širina (nosilna smer) × Dolžina
Z 110450	30/2 mm	1000 mm × 1000 mm
Z 110451	30/2 mm	800 mm × 1000 mm
Z 110452	30/2 mm	600 mm × 1000 mm
Z 110453	30/2 mm	500 mm × 1000 mm
Z 120008	50/3 mm	1500 mm × 1000 mm

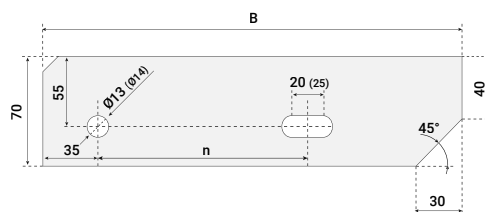

b (mm)	240	270	305
n (mm)	120	150	180



Stopniščne rešetke SP

Material: vroče pocinkano S235

Okence: 34 × 38 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina (nosilna smer) × Dolžina
Z 110470	30/2 mm	600 mm × 240 mm
Z 110471	30/3 mm	800 mm × 240 mm
Z 110472	30/3 mm	800 mm × 270 mm
Z 110473	30/3 mm	900 mm × 270 mm
Z 110474	30/3 mm	1000 mm × 270 mm

Lestveni profili

Enostavna rešitev za varno vzpenjanje

Z = na zalogi



Lestveni profil ALFA

Artikel	Material	Višina	Širina	Dolžina
Z 106351	Surovec (necinkano)	30 mm	25 mm	2000 mm
Z 106356	Inox 1.4301	30 mm	25 mm	2000 mm



Lestveni profil BETA

Artikel	Material	Višina	Širina	Dolžina
Z 106350	Surovec (necinkano)	30 mm	35 mm	2000 mm
Z 106365	Aluminij	30 mm	35 mm	2000 mm
Z 106380	Inox 1.4301	30 mm	35 mm	2000 mm



Lestveni profil GAMA

Artikel	Material	Višina	Širina	Dolžina
Z 106353	Surovec (necinkano)	40 mm	50 mm	2000 mm
Z 106354	Inox 1.4301	40 mm	50 mm	2000 mm



Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur



Obsežna zaloga v skladišču




Spletna trgovina www.benkotehna.si



- ✓ veliko protidrsnost zagotavlja reliefna površina z izbočenimi luknjami
- ✓ glede na namen uporabe vam ponujamo črne, aluminijaste in nerjaveče profile



Stranski profili za stopnice



Z Art. 110429

Stranski profil za pritrjevanje stopnic

3,00 mm pocinkana pločevina
DX51D dolžine 3000 mm



Z Art. 110430

Povezovalni člen za spajanje stranskih profilov

dolžine 500 mm

Set za stopnišče

Z Art. 110432

Elementi SETA

2 stranska profila z luknjami (levi in desni)

za montažo stopniščnih rešetk
globine 240 mm in 270 mm
dolžine 3000 mm



- ✓ 2 zgornja nosilca (levi in desni) za vijačenje v steno
- ✓ 2 spodnja nosilca (levi in desni) za vijačenje v tla
- ✓ 46 vijakov M12 × 20
- ✓ 46 vzmetnih podložk M12
- ✓ 46 klobučastih matic M12
- ✓ 8 jeklenih sider M12 × 90 za vijačenje v beton

Set za 10 kosov stopniščnih rešetk je primeren za višino do 2 metra.

SP rešetke za prikrojevanje

Z = na zalogi

SP panel - varjeni - 3000 mm

Dimenzija panela: 3000 × 1000 mm

Okence: 34 × 38 mm

Artikel	Material	Nosilni trak
Z 120036	Črni surovec (necinkano)	30/2 mm
Z 120037	Črni surovec (necinkano)	30/3 mm
Z 120034	Vroče pocinkano	30/2 mm
Z 120035	Vroče pocinkano	30/3 mm

SP panel - varjeni - 6100 mm

Dimenzija panela: 6100 × 1000 mm

Okence: 34 × 38 mm

Artikel	Material	Nosilni trak
Z 120012	Črni surovec (necinkano)	30/2 mm
Z 120013	Črni surovec (necinkano)	30/3 mm
Z 120013GS*	Črni surovec (necinkano)	30/3 mm
Z 120018	Črni surovec (necinkano)	40/3 mm
Z 120018GS*	Črni surovec (necinkano)	40/3 mm
Z 120014	Vroče pocinkano	25/2 mm
Z 120015	Vroče pocinkano	30/2 mm
Z 120016	Vroče pocinkano	30/3 mm
Z 120030	INOX - nerjaveče jeklo 1.4301	30/2 mm

* Nazobčana protidrsna površina

NOVO

Paneli dolžine 3 metre

Ugodnejša izbira!

Prešane rešetke za prikrojevanje

Dimenzija: 2000 × 1000 mm

Obroba: T-profil

Artikel	Material	Nosilni trak	Prečni trak	Okence	Nosilni trak × Prečni trak
Z 110270	Črni surovec (necinkano)	30/2 mm	8/2 mm	33 × 33 mm	2000 mm × 1000 mm
Z 110271	Črni surovec (necinkano)	30/2 mm	8/2 mm	33 × 11 mm	2000 mm × 1000 mm
Z 110272	Črni surovec (necinkano)	30/3 mm	8/2 mm	33 × 33 mm	2000 mm × 1000 mm
Z 110273	Črni surovec (necinkano)	30/3 mm	8/2 mm	33 × 11 mm	2000 mm × 1000 mm
Z 110423	Črni surovec (brez obrobe)	25/2 mm	8/2 mm	33 × 21 mm	1000 mm × 2000 mm

Okrogle rešetke

Predpražne rešetke



Okence: 33 × 33 mm
Povišana obroba: 40/2 mm

Artikel	Premer	Nosilni trak
Z 109765	400 mm	30/2 mm
Z 109766	500 mm	30/2 mm
Z 108376	610 mm	30/3 mm



Rešetka z okvirjem

Nosilni trak: 20/2
Okence: 33 × 11 mm

Artikel	Mere
Z 109693	400 × 600 mm
Z 110017	500 × 800 mm
Z 110018	500 × 1000 mm



Rešetka z okvirjem

Nosilni trak: 30/2
Okence: 33 × 33 mm

Artikel	Mere
Z 110210	300 × 300 mm
Z 110211	400 × 400 mm
Z 110212	500 × 500 mm

Pritrditvene kleme

Za enostavno pritrdjevanje rešetk

Z Art. 106300

Standardna klema

za okence 33 × 33 mm

vroče pocinkano; za
pritrdjevanje rešetk na
podkonstrukcijo



Z Art. 106305-C

Pritrjevalec rešetk

za okence 33 × 11 mm

z vijakom M8 × 80



Z Art. 106341

Standardna klema

za okence 33 × 11 mm

z zgornjim delom B10M,
vroče pocinkano



Z Art. 106306

Dvojna klema

za okence 33 × 33 mm



Z Art. 106308

Zgornji del kleme

za okence 33 × 33 mm

neposredno pritrdjevanje
na podkonstrukcijo z
vijačenjem



Z Art. 106330

XMGR HILTI klema

za okence 33 × 33 mm

Nov sistem kleme
omogoča hitrejšo
montažo in
zaščito pred
razpadanjem
klem.



Vroče pocinkana solzasta pločevina

Z = na zalogi

Format S - 1000 × 2000 mm

Artikel	Debelina
Z 11970-S	3/5 mm
Z 11971-S	4/6 mm
Z 11972-S	5/7 mm
Z 11973-S	6/8 mm
Z 11974-S	8/10 mm

Format M - 1250 × 2500 mm

Artikel	Debelina
Z 11970-M	3/5 mm
Z 11971-M	4/6 mm
Z 11972-M	5/7 mm
Z 11973-M	6/8 mm
Z 11974-M	8/10 mm

Format L - 1500 × 3000 mm

Artikel	Debelina
Z 11970-L	3/5 mm
Z 11971-L	4/6 mm
Z 11972-L	5/7 mm
Z 11973-L	6/8 mm



NOVO

- ✓ vroče cinkanje po standardu EN ISO 1461
- ✓ pločevina je po cinkanju valjana in je 100% ravna
- ✓ brez izvrtin na pločevini zaradi cinkanja
- ✓ cenovno ugodna in hitra rešitev za podeste

PERFODRIVE - pločevina za rampe



Črna pločevina - surovec

Artikel	Debelina	Format
Z 109894	3 mm	1000 × 2000 mm
Z 109896	3 mm	500 × 3000 mm

Aluminij - Al 1050 A/H24

Artikel	Debelina	Format
Z 109895	3 mm	1000 × 2000 mm
Z 109897	3 mm	500 × 3000 mm

Pločevinaste rešetke


Z = na zalogi



Steplarm G čelno odprta s stranskimi izvrtinami

Material: vroče pocinkano

Artikel	Debelina materiala	Višina	Širina	Dolžina
Z 109878	2,50 mm	40 mm	250 mm	4020 mm

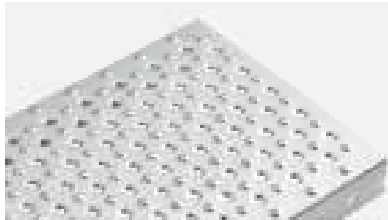

Stephuit N čelno odprta s stranskimi izvrtinami

Material: aluminij AlMg3

Artikel	Debelina materiala	Višina	Širina	Dolžina
Z 109449	3,00 mm	30 mm	275 mm	3000 mm



Formstep N

Material: surovec (necinkano)

Artikel	Debelina materiala	Višina	Širina	Dolžina profila
Z 108750	2,00 mm	40 mm	180 mm	6000 mm
Z 108751	2,00 mm	40 mm	240 mm	6000 mm
Z 109866	2,00 mm	40 mm	300 mm	6000 mm



Stepbloc D čelno odprt C-profil s stranskimi izvrtinami

Material: surovec (necinkano)


Protidrsni razred: R13 - nazobčana površina

Artikel	Debelina materiala	Višina	Širina	Dolžina profila
Z 108849	2,00 mm	40 mm	180 mm	6000 mm
Z 109801	2,00 mm	40 mm	240 mm	6000 mm
Z 109669	2,00 mm	50 mm	300 mm	6000 mm



Perfostep pločevina z izbočenimi luknjami v ploščah

Artikel	Material	Format
Z 109890	Črna pločevina - surovec	3 × 1000 × 2000 mm
Z 109891	Inox 1.4301	2 × 1000 × 2000 mm

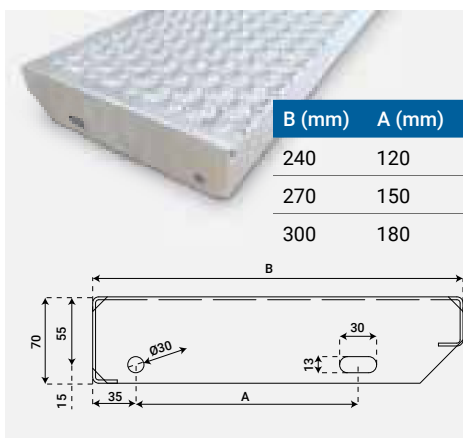

Formstep N stopnica s stransko ploskvijo za vijačenje 70/5

Material: pločevina DD11, vroče cinkana (Typ 1)

Protidrsni razred: R12

Artikel	Debelina materiala	Višina	Širina	Globina
Z 110150	2,00 mm	70/40 mm	600 mm	240 mm
Z 110151	2,00 mm	70/40 mm	800 mm	240 mm
Z 110152	2,50 mm	70/40 mm	800 mm	270 mm
Z 110153	2,50 mm	70/40 mm	1000 mm	270 mm
Z 110154	2,50 mm	70/40 mm	1200 mm	270 mm

GFK rešetke

Sodobni proizvod iz steklenih vlaken in poliestra

Prednosti GFK rešetak:

- ✓ odpornost proti kemikalijam, kislinam in lugom
- ✓ elektro in termična neprevodnost
- ✓ korozijska odpornost
- ✓ manjša teža rešetak
- ✓ nosilnost v obe smeri
- ✓ stabilnost oblike pri vročini in zmrzali (od -40°C do +100°C)
- ✓ visoka trdnost in stabilnost
- ✓ enostavna obdelava in montaža
- ✓ dolga življenjska doba
- ✓ vsestranska uporabnost



Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur



GFK rešetka konkavna



Protidrsni razred: R12

Material: IPR (Isophtal Standard)

Artikel	Višina	Dimenzija panela	Okence	Debelina trakov
Z 105000	30 mm	1987 × 997 mm	38 × 38 mm	5/7 mm
Z 105001	38 mm	1987 × 997 mm	38 × 38 mm	5/7 mm

GFK ploščad s korund posipom



Protidrsni razred: R13

Material: IPR (Isophtal Standard)

Artikel	Višina	Dimenzija panela
Z 105010	30 mm (27+3 mm)	997 × 1987 mm
Z 105009	38 mm (35+3 mm)	997 × 1987 mm

Stopnice GFK protidrsni rob in pohodni del s posipom



Protidrsni razred: R13

Material: IPR (Isophtal Standard)

Artikel	Višina	Dimenzija panela	Okence
Z 105002	38 mm	3321 × 274 mm	38 × 38 mm

Več informacij o GFK rešetakih: www.benkotehna.si/resetke/po-narocilu/gfk-resetke

Pocinkane cevi

NOVO



Kvadratne cevi

Material: DX51D

Artikel	Dimenzije	Debelina	Dolžina
 12582-2	20 × 20 mm	2 mm	6000 mm
 12662-2	25 × 25 mm	2 mm	6000 mm
 12587-2	30 × 30 mm	2 mm	6000 mm
 12597-2	40 × 40 mm	2 mm	6000 mm
 12597-3	40 × 40 mm	3 mm	6000 mm
 12606-2	50 × 50 mm	2 mm	6000 mm
 12606-3	50 × 50 mm	3 mm	6000 mm
 12608-2	60 × 60 mm	2 mm	6000 mm
 12608-3	60 × 60 mm	3 mm	6000 mm
 12639-2	80 × 80 mm	2 mm	6000 mm
 12639-3	80 × 80 mm	3 mm	6000 mm
 12601-2	100 × 100 mm	2 mm	6000 mm
 12601-3	100 × 100 mm	3 mm	6000 mm
 12663-3	120 × 120 mm	3 mm	6000 mm
 12660-3	150 × 150 mm	3 mm	6000 mm



Pravokotne cevi

Material: DX51D

Artikel	Dimenzije	Debelina	Dolžina
 12500-2	30 × 20 mm	2 mm	6000 mm
 12591-2	40 × 20 mm	2 mm	6000 mm
 12594-3	40 × 30 mm	3 mm	6000 mm
 12426-2	50 × 30 mm	2 mm	6000 mm
 12426-3	50 × 30 mm	3 mm	6000 mm
 12611-2	60 × 40 mm	2 mm	6000 mm
 12611-3	60 × 40 mm	3 mm	6000 mm
 12664-1,5	80 × 20 mm	1,5 mm	6000 mm
 12450-2	80 × 40 mm	2 mm	6000 mm
 12612-2	100 × 50 mm	2 mm	6000 mm
 12612-3	100 × 50 mm	3 mm	6000 mm
 12613-3	100 × 60 mm	3 mm	6000 mm
 12614-3	120 × 60 mm	3 mm	6000 mm
 12661-3	150 × 50 mm	3 mm	6000 mm
 12665-3	200 × 100 mm	3 mm	6000 mm



Okrogle cevi

Material: DX51D

Artikel	Premjer	Debelina	Dolžina
 12112-1,5	33,7 mm	1,5 mm	6000 mm
 12138-2	60,3 mm	2,0 mm	6000 mm



Strošek in rok dostave vam sporočimo na podlagi vašega povpraševanja

Cevi HARDOX®

Trpežne in odporne proti obrabi,
za enostavno uporabo v delavnici

- ✓ popolne za transport abrazivnih materialov
- ✓ enake lastnosti po celotni cevi, skozi celotno debelino stene
- ✓ visoka odpornost proti obrabi za daljšo življenjsko dobo



5-krat daljša življenjska doba kot pri običajnih ceveh

Podjetje SSAB je razvilo vrsto jeklenih cevi, odpornih na obrabo, ki so primerne za transport mokrega betona, zemlje, gramoza, rudnega blata in drugih abrazivnih materialov.

Kljub trdoti lahko cevi HARDOX® 400 in HARDOX® 500 varite, režete, rezkate in vrtate s standardnimi postopki.

Cevi HARDOX® 400 in HARDOX® 500 so običajno stroškovno učinkovitejše od alternativnih izdelkov, kot so cevi z dvojno steno.



Odpornost na pritisk

Cevi HARDOX® 400 in HARDOX® 500 so bile podvržene obsežnim tlačnim preizkusom. Vse dimenzije lahko prenesejo najvišji tlak 600 barov (8.700 psi). Cevi HARDOX® 500 s premerom 108 mm in 133 mm ter debelino stene 4 mm lahko prenesejo najmanj 900 barov (13.100 psi), preden počijo. V šesturnih statičnih preizkusih so cevi prenesle tlak 300 barov (4.350 psi) brez deformacije.

Razpoložljivost zalog

Cevi HARDOX 500 so na voljo v premerih 76,1 mm, 88,9 mm, 101,6 mm, 108 mm, 114,3 mm, 121 mm in 133 mm z debelino stene med 3,0 mm in 6,0 mm. Cevi HARDOX® 400 so na voljo v premerih 139,7 mm, 168,3 mm in 219,1 mm z debelino stene 6,0 mm.

Enotne lastnosti

Cevi HARDOX® 500 so pred kaljenjem valjane in plazemsko varjene. To zagotavlja, da so mehanske lastnosti v zvaru enake kot v preostalem materialu.

Lastnosti	Cevi HARDOX® 400	Cevi HARDOX® 500
Zunanji premer	76,1 mm – 219,1 mm	76,1 mm – 133 mm
Prečni prerez	Krožno	Krožno
Debelina stene	3,0/4,0/5,0/6,0 mm	3,0/4,0/5,0/6,0 mm
Standardna dolžina	≥ 6000 mm	≥ 6000 mm
Trdota	360–440 HBW	470–530 HBW
Tolerance mer in testiranje	V skladu s standardom EN 10219	V skladu s standardom EN 10210
Tipični ogljikov ekvivalent	CEV 0,52	CEV 0,62

SSAB

HARDOX® je blagovna znamka skupine podjetij SSAB. Informacije v tej brošuri so zgolj splošne informacije. Družba SSAB AB ne prevzema nobene odgovornosti za primernost ali ustreznost kakršne koli uporabe. Uporabnik je odgovoren za neodvisno ugotavljanje primernosti vseh izdelkov in/ali načinov uporabe ter za njihovo preizkušanje in preverjanje. Informacije, ki jih družba SSAB AB zagotavlja v skladu s to pogodbo, so na voljo »takšne, kot so, kjer so« in z vsemi napakami, celotno tveganje, povezano s takšnimi informacijami, pa nosi uporabnik. Copyright © 2025 SSAB AB. Vse pravice pridržane.

Cevi HARDOX®

za visoko odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo

Želite podaljšati življenjsko dobo svoje opreme
2,5 ali 10-krat?

Potrebujete cevi, odporne proti obrabi za trše
materiale, kot so mokri beton, mulj in zemlja,
pesek, žitarice, pepel ...?

Ali vaša oprema deluje v zahtevnih panogah,
kot so rudarstvo, cementarne, reciklaža ...?



Prednosti:

- ✓ 5-krat daljša življenjska doba kot cevi iz navadnega jekla
- ✓ nižji stroški vzdrževanja opreme in manj zastojev v proizvodnji zaradi menjav cevi
- ✓ manjša teža cevi pri enaki trdnosti v primerjavi s cevmi iz navadnega jekla



APPROVED DISTRIBUTOR



HARDOX®
PIPES & TUBES

HARDOX®
WEAR PLATE

RAZREZ CEVI na željeno dolžino


Vedno na zalogi!

Artikel	Material	Premer (mm)	Dolžina (mm)	kg/m
Z 12860-4	Hardox 500	76,1 × 4 mm	6000 mm	7,11 kg/m
Z 12860-5	Hardox 500	76,1 × 5 mm	6000 mm	8,77 kg/m
Z 12860-6	Hardox 500	76,1 × 6 mm	6000 mm	10,40 kg/m
Z 12861-4	Hardox 500	88,9 × 4 mm	6000 mm	8,37 kg/m
Z 12861-5	Hardox 500	88,9 × 5 mm	6000 mm	10,34 kg/m
Z 12861-6	Hardox 500	88,9 × 6 mm	6000 mm	12,26 kg/m
Z 12862-4	Hardox 500	101,6 × 4 mm	6000 mm	9,62 kg/m
Z 12862-5	Hardox 500	101,6 × 5 mm	6000 mm	11,90 kg/m
Z 12862-6	Hardox 500	101,6 × 6 mm	6000 mm	14,14 kg/m
Z 12863-4	Hardox 500	108 × 4 mm	6000 mm	10,25 kg/m
Z 12864-4	Hardox 500	114,3 × 4 mm	6000 mm	10,85 kg/m
Z 12864-5	Hardox 500	114,3 × 5 mm	6000 mm	13,43 kg/m
Z 12864-6	Hardox 500	114,3 × 6 mm	6000 mm	15,97 kg/m
Z 12865-6	Hardox 500	133 × 6 mm	6000 mm	18,80 kg/m
Z 12866-6	Hardox 400	139,7 × 6 mm	6000 mm in 12000 mm	19,76 kg/m
Z 12867-6	Hardox 400	168,3 × 6 mm	6000 mm in 12000 mm	24,00 kg/m
Z 12868-6	Hardox 400	219,1 × 6 mm	6000 mm in 12000 mm	31,52 kg/m

Z = na zalogi


Perforirana pločevina

Z = na zalogi



Skica okrogle zamaknjene in kvadratne vrstne perforacije

1:1

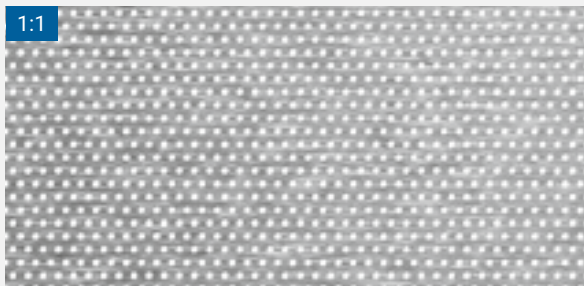


Oz 1 / 2 okrogla zamaknjena

w=1 mm | t=2 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100084 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100010 - Z	Inox 1.4301	0,8 mm	1000 × 2000 mm

1:1

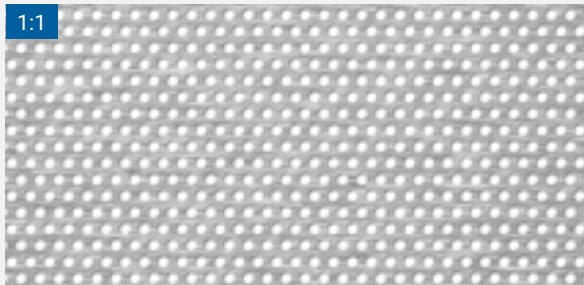


Oz 1,5 / 2,5 okrogla zamaknjena

w=1,5 mm | t=2,5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100011-Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

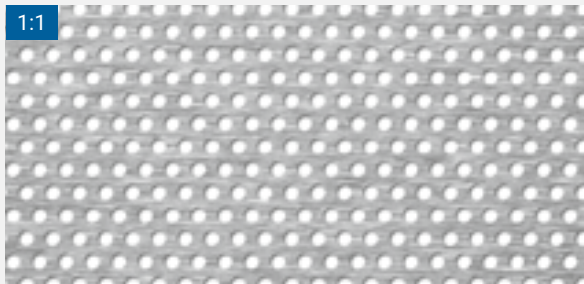


Oz 2 / 3,5 okrogla zamaknjena

w=2 mm | t=3,5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100088 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100089 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100012 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

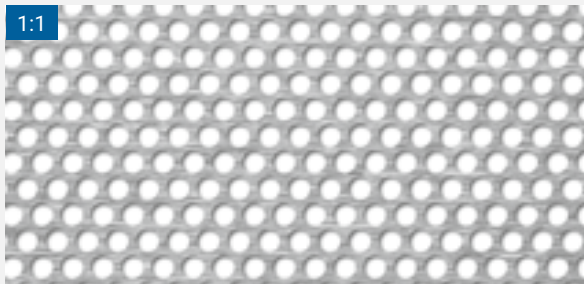


Oz 3 / 4 okrogla zamaknjena

w=3 mm | t=4 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100094-Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

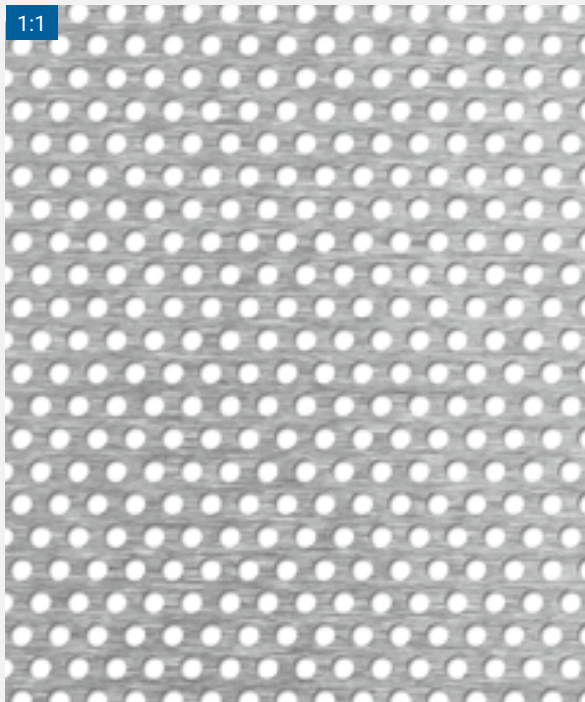


Oz 3 / 5 okrogla zamaknjena

w=3 mm | t=5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100096 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100097 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100098 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 101585 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1500 × 3000 mm
Z 100099 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100234 - Z	Pocinkana pločevina	0,7 mm	1000 × 2000 mm
Z 100235 - Z	Pocinkana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100236 - Z	Pocinkana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 101592 - Z	Pocinkana pločevina	2,0 mm	1500 × 3000 mm
Z 100188 - Z	Aluminij	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100190 - Z	Aluminij	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100014 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100015 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1000 × 2000 mm

1:1

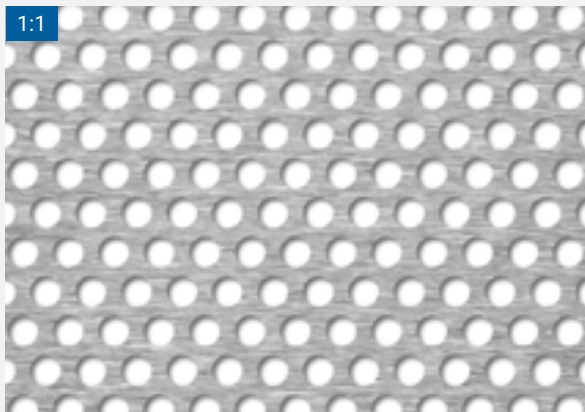


Oz 4 / 6 okrogla zamaknjena

w=4 mm | t=6 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100101 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100102 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100790 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1500 × 3000 mm
Z 100103 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100104 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100017 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm



1:1

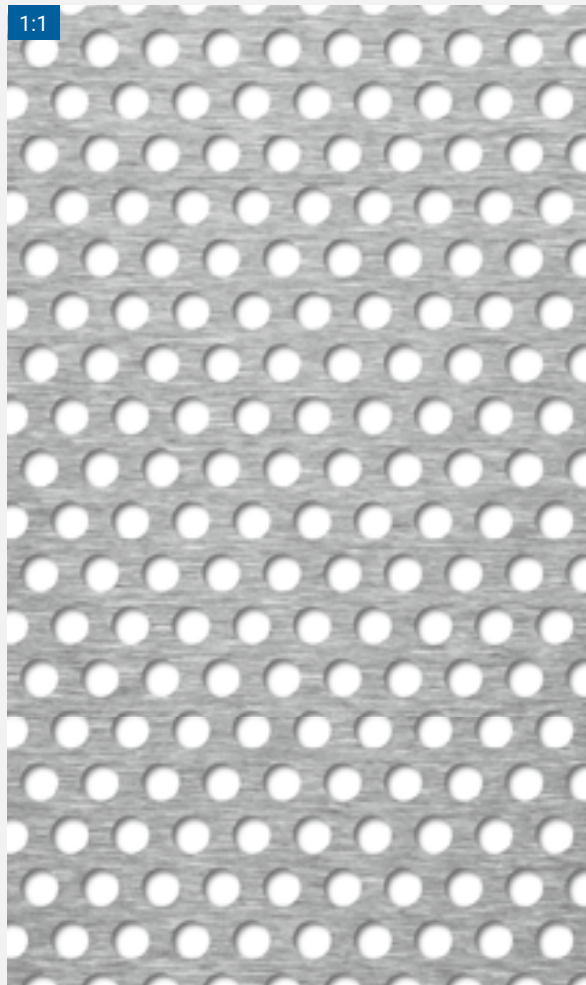


Oz 5 / 8 okrogla zamaknjena

w=5 mm | t=8 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100108 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100109 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100157 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1250 × 2500 mm
Z 100110 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100111 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100241 - Z	Pocinkana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100242 - Z	Pocinkana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100260 - Z	Pocinkana pločevina	1,5 mm	1250 × 2500 mm
Z 100243 - Z	Pocinkana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100194 - Z	Aluminij	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100382 - Z	Aluminij	1,5 mm	1500 × 3000 mm
Z 100196 - Z	Aluminij	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100283 - Z	Aluminij	2,0 mm	1250 × 2500 mm
Z 100325 - Z	Aluminij	2,0 mm	1500 × 3000 mm
Z 100019 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100020 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100034 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1250 × 2500 mm
Z 100342 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1500 × 3000 mm
Z 100021 - Z	Inox 1.4301	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100338 - Z	Inox 1.4301	3,0 mm	1000 × 2000mm



1:1

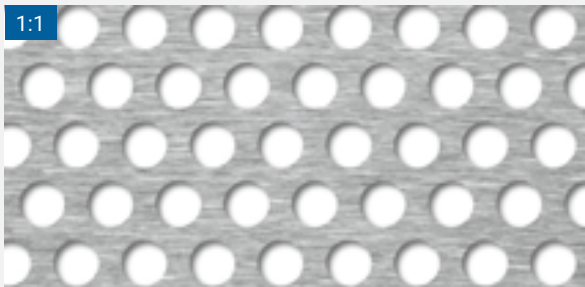


Oz 6 / 9 okrogla zamaknjena

w=6 mm | t=9 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100115 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100116 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

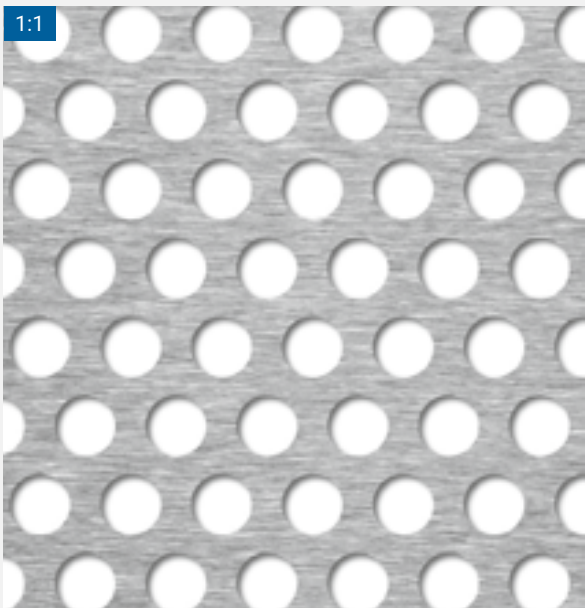


Oz 8 / 12 okrogla zamaknjena

w=8 mm | t=12 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100119 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100299 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1250 × 2500mm
Z 100120 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 101343 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1500 × 3000 mm
Z 100121 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100355 - Z	Pocinkana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100203 - Z	Aluminij	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100023 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100024 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100367 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1250 × 2500mm
Z 100025 - Z	Inox 1.4301	2,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

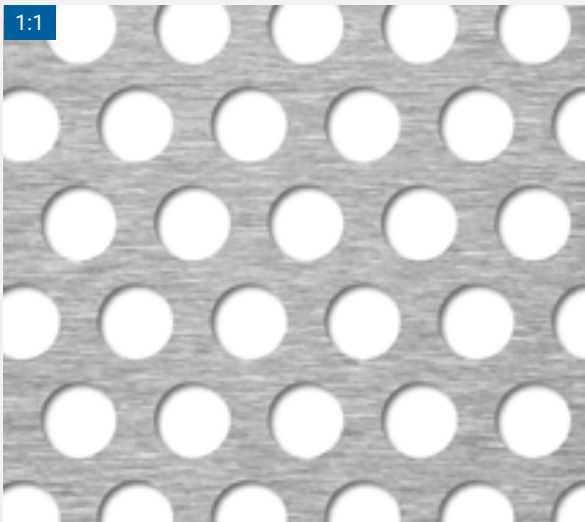

Oz 10 / 15 okrogla zamaknjena

w=10 mm | t=15 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100127 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100128 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100306 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1500 × 3000 mm
Z 100129 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100162 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1250 × 2500 mm
Z 100130 - Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100792 - Z	Pocinkana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100027 - Z	Inox 1.4301	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100036 - Z	Inox 1.4301	2,0 mm	1250 × 2500 mm

Z = na zalogi

Perforirano pločevino vam ponujamo v več kot 600 različnih variantah! Za večje količine prosimo pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo posebno ponudbo. Za več informacij obiščite spletno stran www.benkotehna.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 48 40.



Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur




Obsežna zaloga v skladišču



Spletna trgovina www.benkotehna.si


1:1

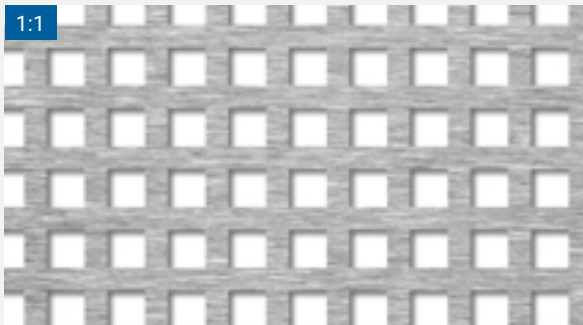**Kv 5 / 8 kvadratna vrstna**

w=5 mm | t=8 mm | c=3 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100057 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm


1:1

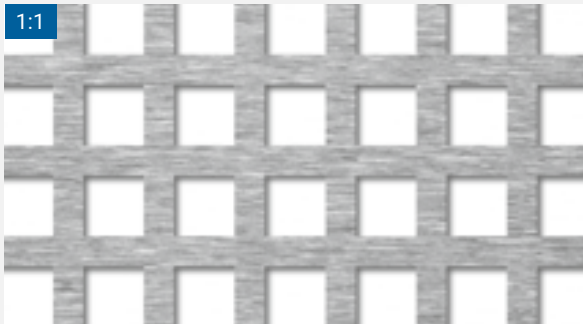**Kv 8 / 12 kvadratna vrstna**

w=8 mm | t=12 mm | c=4 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100065 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100066 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm


1:1

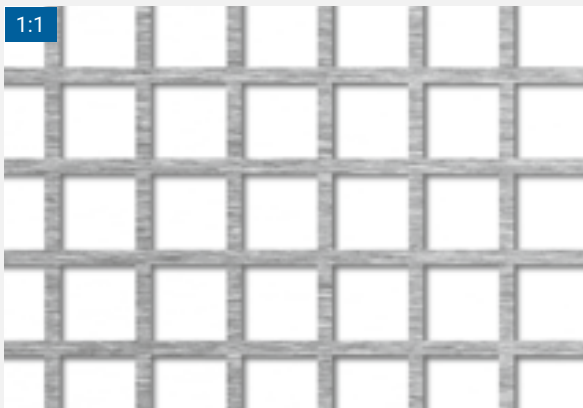**Kv 10 / 12 kvadratna vrstna**

w=10 mm | t=12 mm | c=2 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100067 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100068 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100225 - Z	Pocinkana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100309 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm


1:1

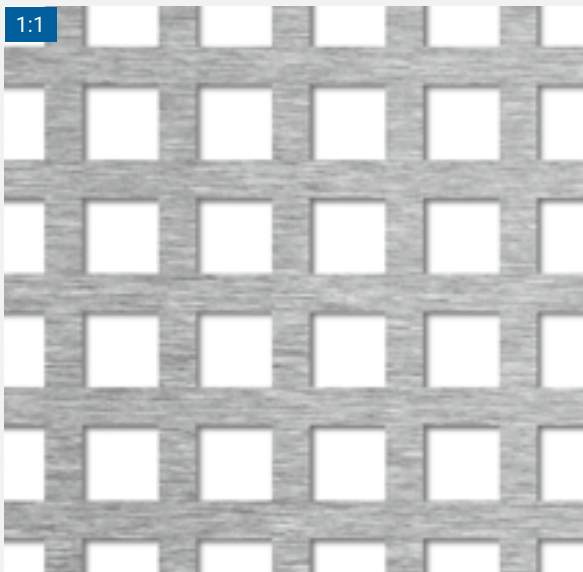**Kv 10 / 15 kvadratna vrstna**

w=10 mm | t=15 mm | c=5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100073 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100074 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100075 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100166 - Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1500 × 3000 mm
Z 100228 - Z	Pocinkana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 100253 - Z	Pocinkana pločevina	1,5 mm	1250 × 2500 mm
Z 100181 - Z	Aluminij	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100007 - Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

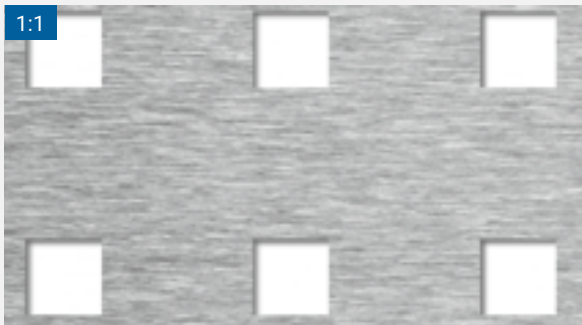**Kv 10 / 30 kvadratna vrstna**

w=10 mm | t=30 mm | c=20 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100492 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 101039 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1250 × 2500 mm


1:1

**Kv 15 / 20 kvadratna vrstna**

w=15 mm | t=20 mm | c=5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100079 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100364 - Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1250 × 2500 mm

1:1

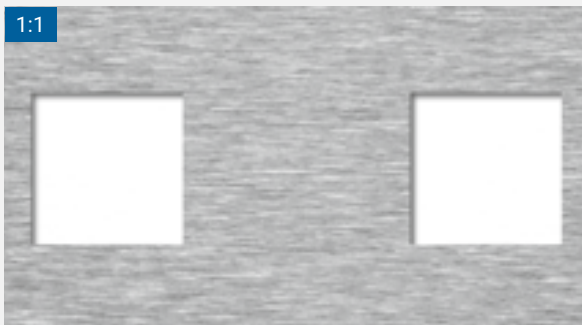
**Kv 20 / 50 kvadratna vrstna**

w=15 mm | t=20 mm | c=5 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100607 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 100535 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1250 × 2500 mm




1:1

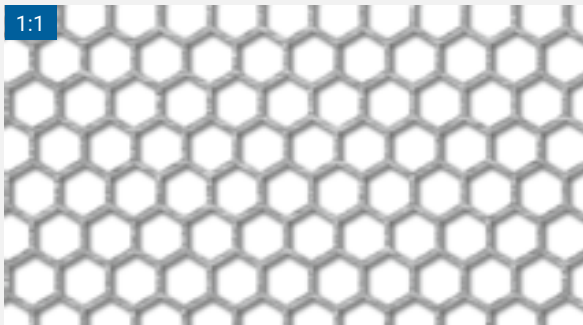**6 / 6,7 šestkotna vrstna**


w=6 mm | t=6,7 mm | c=0,7 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101466 - Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000 mm

1:1

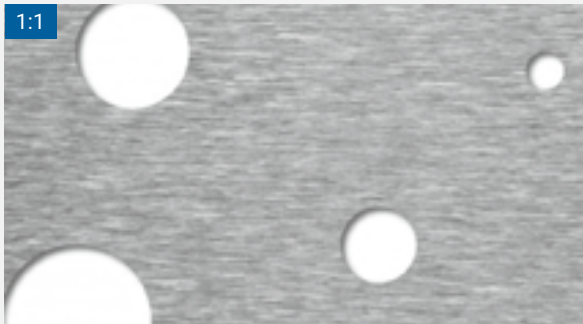**Mehurčki**

w1=5 mm | w2=10 mm | w3=15 mm | w4=20 mm



Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101536 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1000 × 2000 mm
Z 150772 - Z	Aluminij s folijo	2,0 mm	1250 × 2500 mm

Niste našli želene perforacije?
Preverite našo celotno ponudbo na
www.benkotehna.si


Z = na zalogi**Perforirano pločevino vam ponujamo v več kot 600 različnih variantah!**

Za večje količine prosimo pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo posebno ponudbo. Za več informacij obiščite spletno stran www.benkotehna.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 48 40.



Vpenjalni profili za pločevine in mreže

NOVO NA
ZALOGI




Z Art. 100656

LE 20 × 30 × 1,7

Dekapiran profil - surov

Širina utora: 1,7 mm

Dolžina: 3000 mm




Z Art. 100679

WE 30 × 30 × 5,7

Dekapiran profil - surov

Širina utora: 5,7 mm

Dolžina: 3000 mm



Z Art. 100682

WE 40 × 40 × 9,6

Dekapiran profil - surov

Širina utora: 9,6 mm

Dolžina: 3000 mm



Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur



Obsežna zaloga v skladišču




Spletna trgovina www.benkotehna.si



Laserski izrez pločevin

- ✓ dimenzije, vzorci in robovi po vaših željah
- ✓ širok izbor materialov pločevin: aluminij, pocinkana, corten, alucorten, dekapirana in inox
- ✓ upogibi v kasete za ograjne plošče ali fasadne elemente

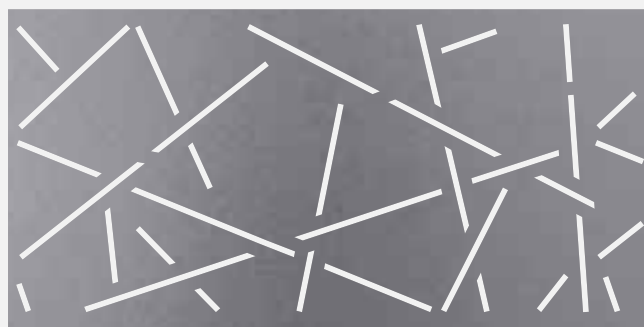

Axis




Bamboo



Breeze




Field

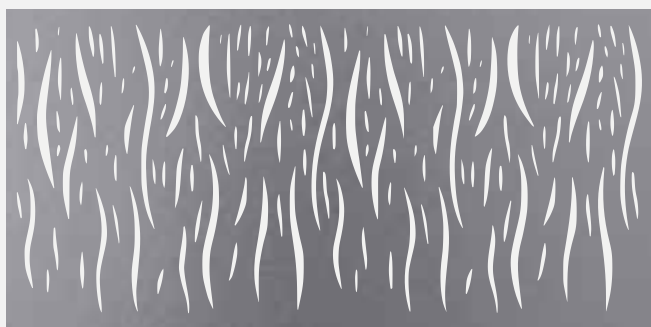

Flame




Fleck

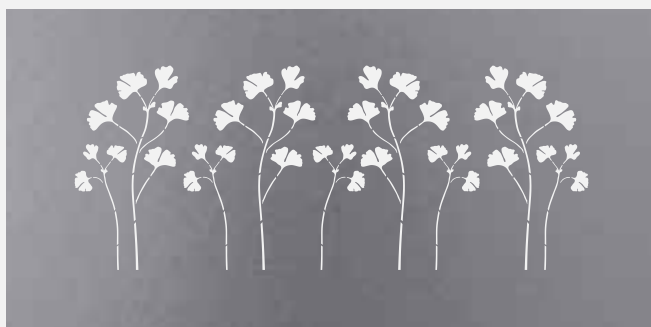


Ginkgo



Oak

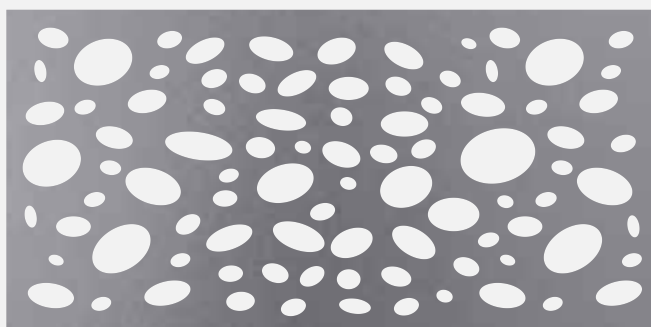

Pebble

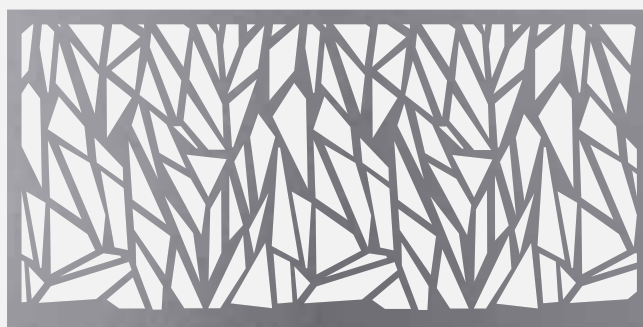


Polyaco




Shade



Stork

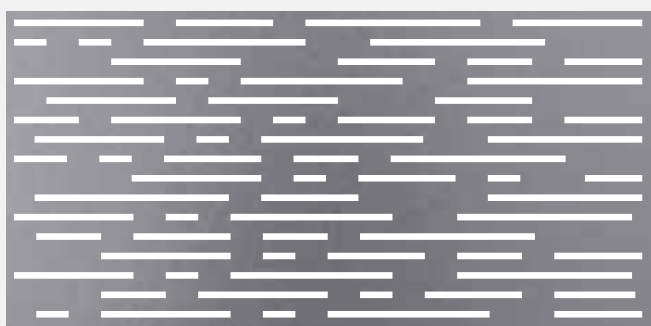

Trace

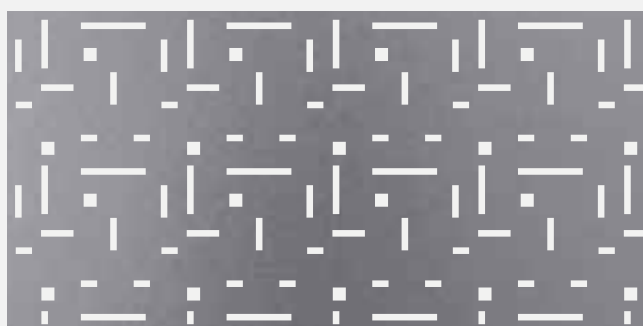


Track

Ekspandirana pločevina

Z = na zalogi

širina plošče 1000 / 1250 / 1500 mm



dolžina
2000 / 2500 / 3000 mm


DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala



Pohodna 62 × 25 × 6

najprimernejša za izdelavo pohodnih površin

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 103004	Dekapirana pločevina	(62 × 25 × 6) × 3 mm	1000 × 2000 mm

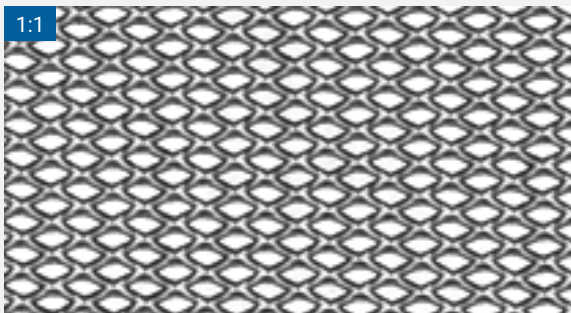

Romboidna 8 × 4

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104014	Aluminij	(8 × 4 × 1) × 0,8 mm	1000 × 2000 mm



Romboidna 16 × 8

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104040	Pocinkana pločevina	(16 × 8 × 1,5) × 1 mm	1000 × 2000 mm

1:1



Romboidna 20 × 10

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104050	Inox 1.4301	(20 × 10 × 2) × 1 mm	1000 × 2000 mm
Z 154463	Dekapirana pločevina	(20 × 10 × 2) × 2 mm	1250 × 2500 mm

1:1



Romboidna 30 × 17

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104080	Dekapirana pločevina	(30 × 17 × 2,5) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm
Z 154474	Dekapirana pločevina	(30 × 17 × 2,5) × 2,0 mm	1250 × 2500 mm
Z 154532	Dekapirana pločevina	(30 × 17 × 2,5) × 2,0 mm	1500 × 3000 mm
Z 104081	Pocinkana pločevina	(30 × 17 × 2,5) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm

1:1



Romboidna 45 × 20

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104130	Dekapirana pločevina	(45 × 20 × 4) × 3 mm	1000 × 2000 mm




1:1



Romboidna 62 × 20

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 101672	Dekapirana pločevina	(62 × 20 × 7) × 3 mm	1250 × 2500 mm


1:1

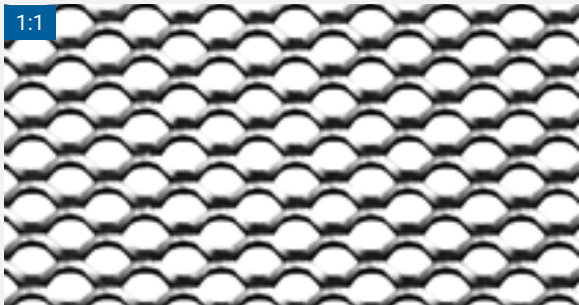

Okrogla valjana D10 Ø5

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104513	Pocinkana pločevina	(10 × 7 × 1,3) × 0,8 mm	1000 × 2000 mm


1:1

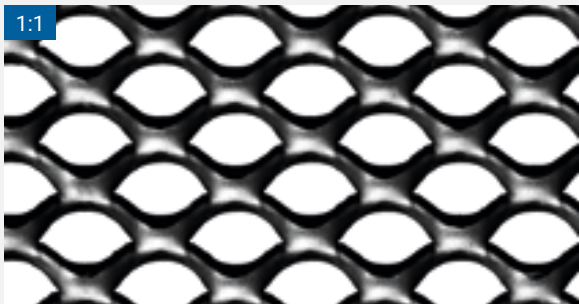

Okrogla valjana D20 Ø10

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104530	Dekapirana ploč.	(20 × 15 × 3,2) × 2 mm	1000 × 2000 mm


1:1

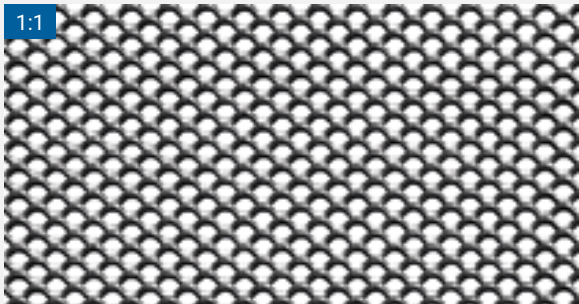

Kvadratna Q5 - 5 × 4

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104610	Aluminij	(5 × 4 × 0,8) × 1 mm	1000 × 2000 mm

1:1

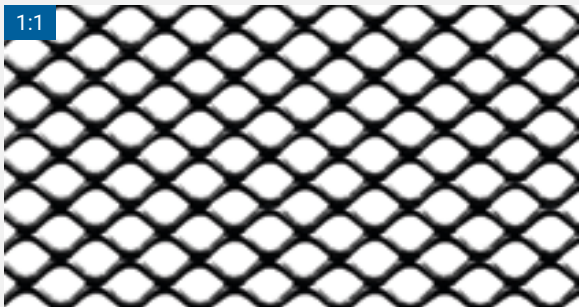

Kvadratna valjana Q10 - 10 × 7,8

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104630	Aluminij	(10 × 7,8 × 1) × 1 mm	1000 × 2000 mm

1:1



Kvadratna valjana Q20 - 20 × 15

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104661	Pocinkana ploč.	(20 × 15 × 1,7) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm

1:1



Kvadratna valjana Q50 - 37 × 4,5

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104670	Dekapirana ploč.	(50 × 37 × 4,5) × 3 mm	1000 × 2000 mm

1:1



Šestkotna 45 × 13

Artikel	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
Z 104400	Dekapirana ploč.	(45 × 13 × 5) × 3 mm	1000 × 2000 mm

Ekspandirano pločevino vam ponujamo v več kot 120 različnih variantah!


Za večje količine prosimo pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo posebno ponudbo. Za več informacij obiščite spletno stran www.benkotehna.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 48 40.



Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur




Dekorativna ekspandirana pločevina

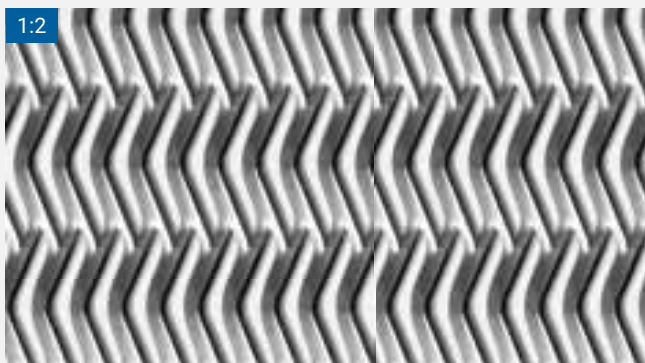

Armadillo 76 × 10 × 3



Armadillo 160 × 15 × 4

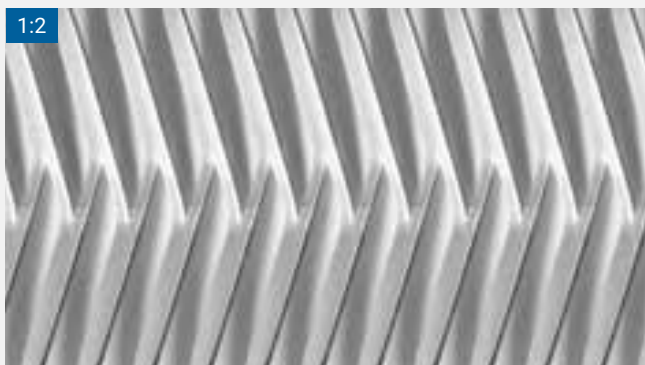





Armadillo 200 × 15 × 4



Valovita 110 × 40 × 15



Valovita 62 × 22 × 6

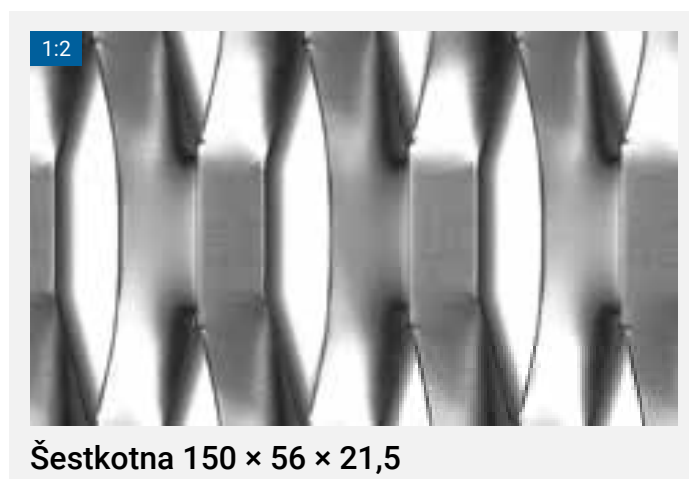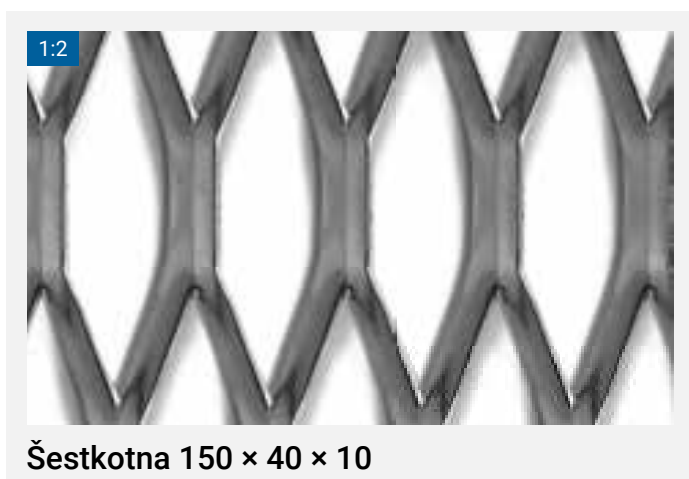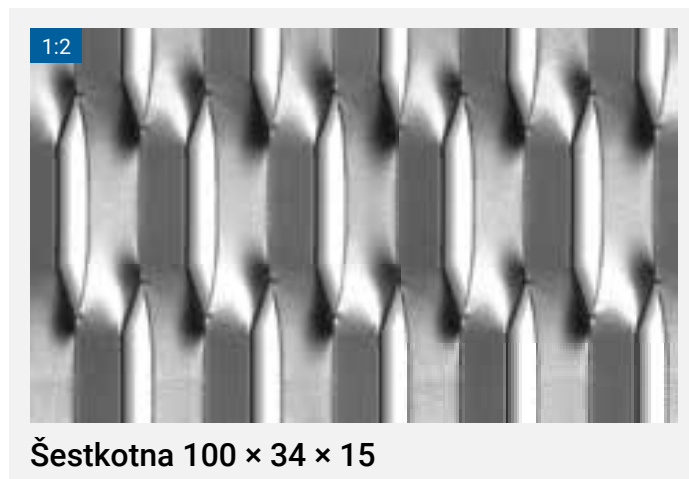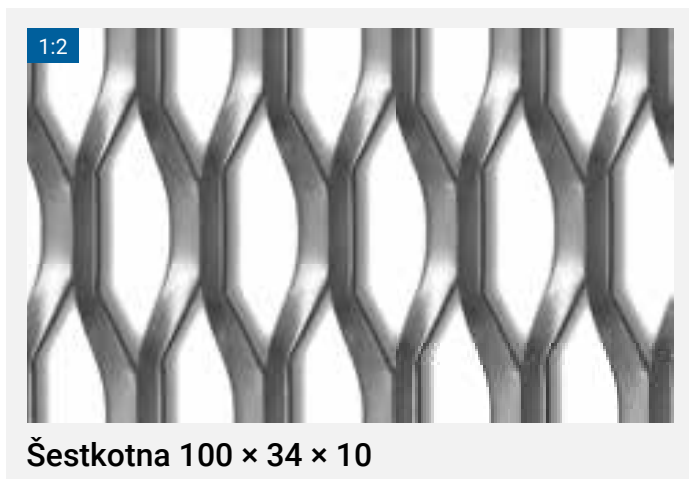

1:2




Šestkotna 200 × 55 × 20

1:2




Šestkotna 200 × 70 × 21

1:2

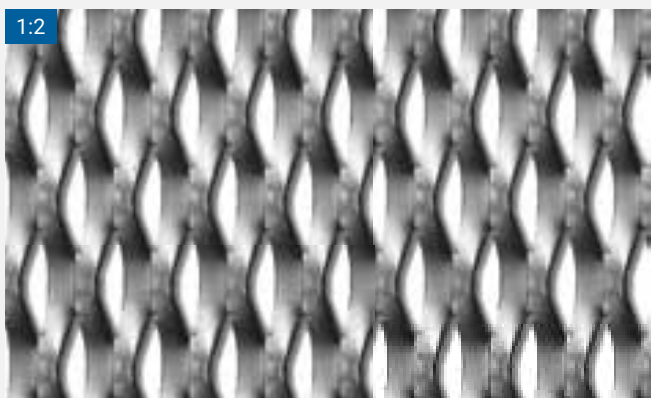


Romboidna 45 × 20 × 8

1:2

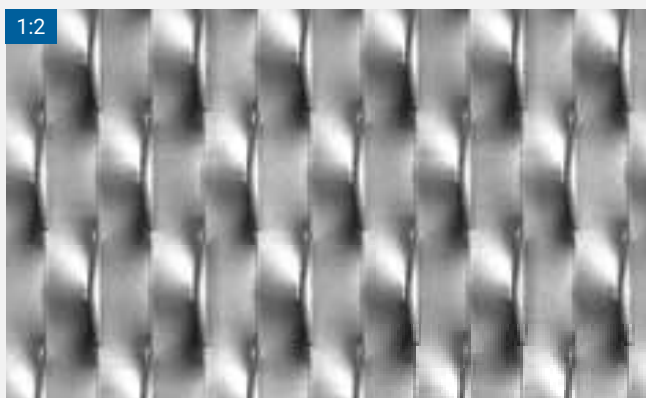

Romboidna 62 × 28 × 14


1:2

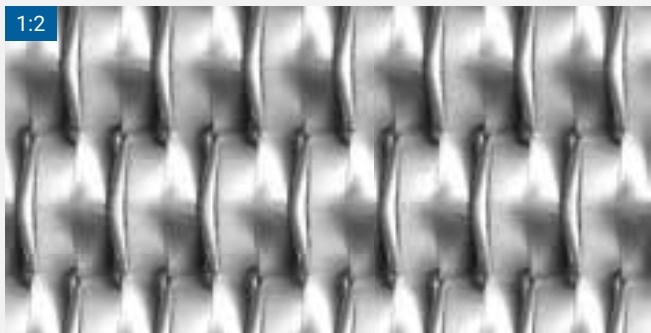

Romboidna 76 × 24 × 11


Artikel	Material	Dimenzije
Z 157396	Aluminij	2 × 1250 × 2500 mm

1:2

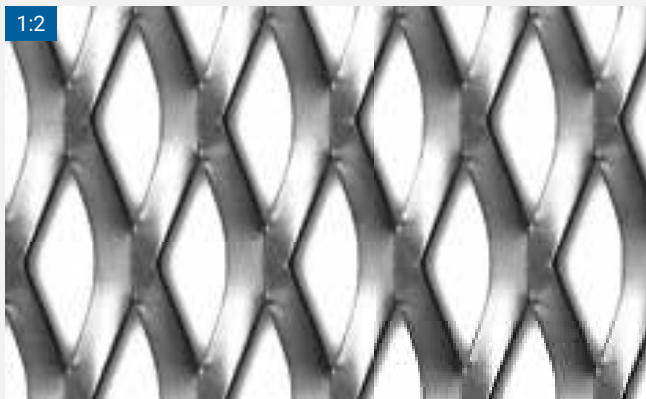


Romboidna 76 × 35 × 11

1:2




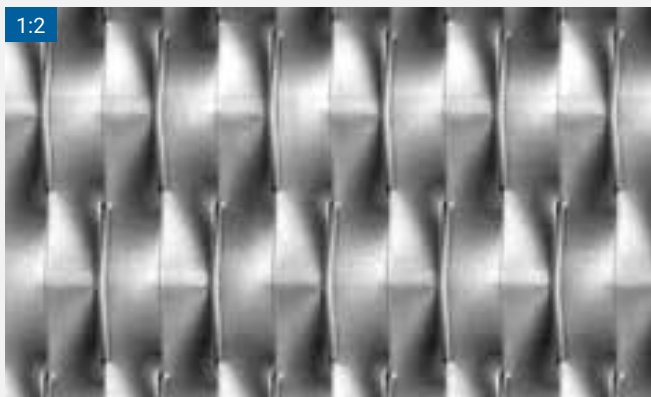


Romboidna 90 × 30 × 15

1:2

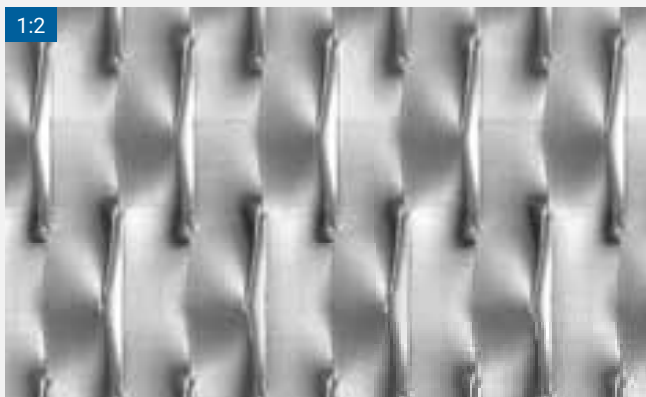

Romboidna 90 × 38 × 18

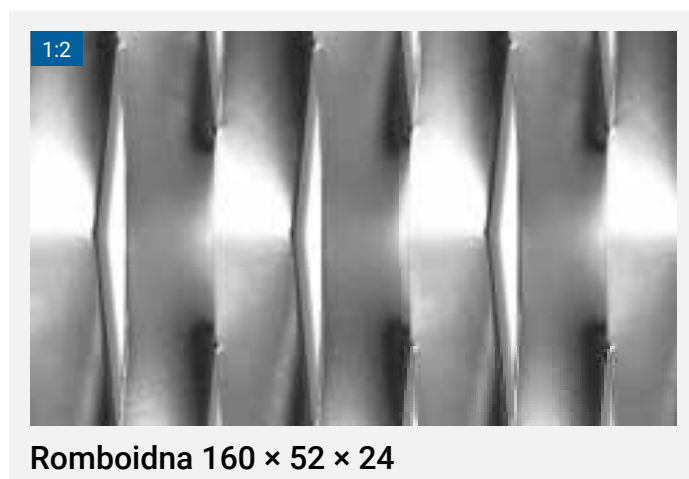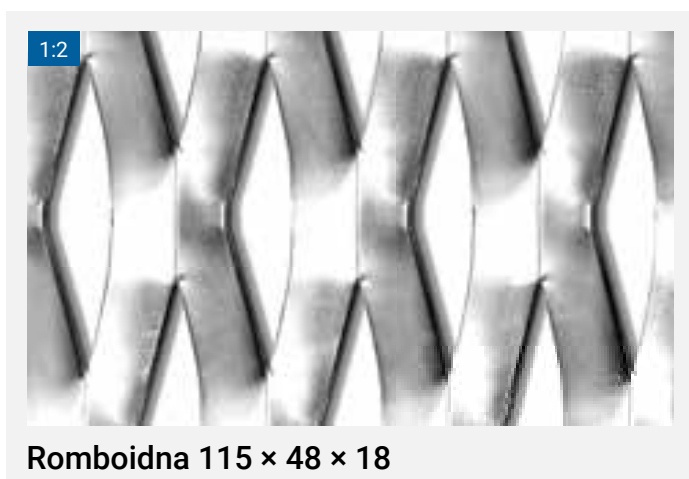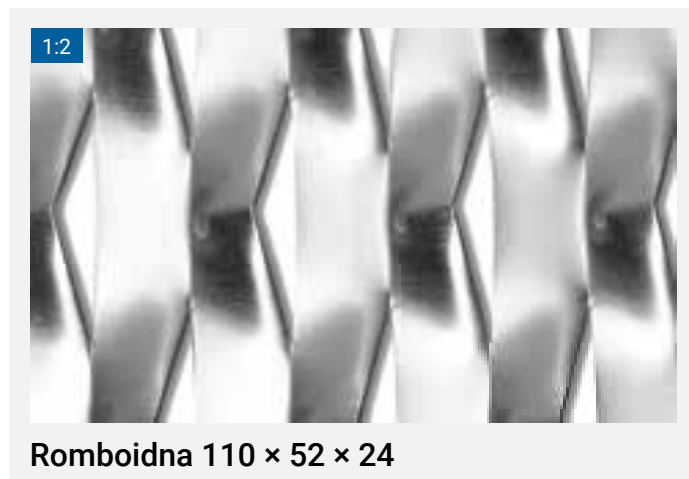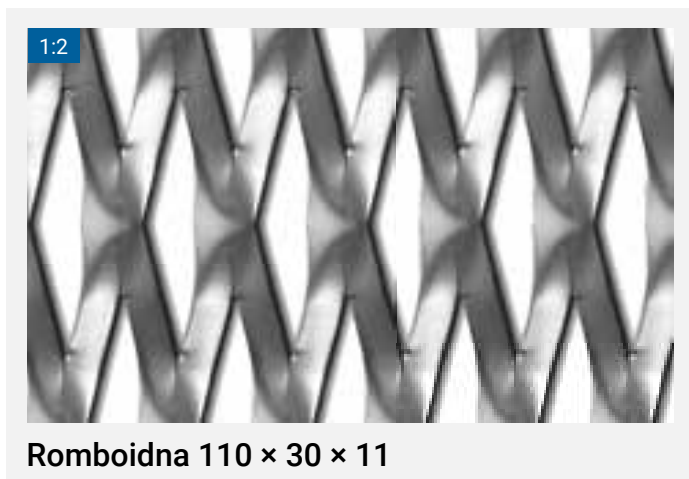

Corten® pločevina



Kaj je Corten®?

Vremensko odporno jeklo S355JOWP je skupina jeklenih zlitin bakra, kroma, niklja in fosforja. Najbolj je znano pod blagovno znamko **Corten® A**.

Če iščete posebej **moderen in trpežen material**, je jeklo Corten® odlična izbira. Medtem ko običajno jeklo zaradi vremenskih vplivov preprosto porjavi in se postopoma razkroji, **vremensko odporno jeklo Corten®** sčasoma ustvari neprepusten zaščitni sloj patine.

Ta poseben sloj nastane po dveh ali treh letih zaradi izpostavljenosti izmenjujočim se vlažnim in suhim vremenskim razmeram ter posebej dobro **ščiti pred korozijo**.

Zaradi edinstvenega videza in naravnega oksidnega zaključnega sloja je še posebej zaželen pri mnogih **arhitekturnih projektih**.

Pločevino imamo na zalogi v **nepatiniranem stanju**. Sprva je patina rdečorjave barve, sčasoma pa potemni.

Corten® v kombinaciji z drugimi kovinami:

Z jeklom Corten® v splošnem ne uporabljajte drugih kovin, združljivo je edino z nerjavečo inox pločevino.

Podnebja, v katerih se jeklo Corten® ne uporablja:

Jeklo Corten® potrebuje izmenjujoča se mokra in suha obdobja, da lahko na površini tvori ustrezen zaščitni sloj. Območja, kjer je v zraku sol, velike količine padavin, vlažnost ali dolgotrajna megla praviloma niso primerno okolje za jeklo Corten®.

Ali je ob dobavi že prevlečen z rjo?

Corten® je dobavljen brez rje in bo rjavel ob naravni izpostavljenosti vremenskim vplivom.

Kaj moram storiti, da bo jeklo Corten® rjavelo?

Nič. Ta material bo rjavel sam od sebe, če bo izpostavljen vremenskim vplivom. Če boste material zmočili, bo rjavenje potekalo hitreje.

Ali bo jeklo Corten® še naprej rjavelo?

Vremensko odporno jeklo nikoli povsem ne preneha rjaveti. Postopek rjavenja zaradi vremenskih vplivov se začne po vgradnji pločevine. Sčasoma se rjavenje upočasni in od tega trenutka naprej ima zaključni sloj za osnovno kovino funkcijo zaščitne plasti.

Ali bo rja umazala okolico?

Da, verjetno je, da bodo sledi rje umazale okolico.



Zaloga Corten® pločevin in cevi

Z = na zalogi

Corten® pločevina

Dimenzije pločevin na zalogi

Debeline	S (1000 × 2000 mm)	M (1250 × 2500 mm)	L (1500 × 3000 mm)
0,8 mm			Z 11917-L
1 mm			Z 11919-L
1,5 mm			Z 11927-L
2 mm	Z 11920-S	Z 11920-M	Z 11920-L
3 mm	Z 11921-S	Z 11921-M	Z 11921-L
4 mm	Z 11922-S	Z 11922-M	Z 11922-L
5 mm	Z 11929-S		Z 11929-L
6 mm	Z 11923-S		Z 11923-L
8 mm	Z 11924-S		Z 11924-L
10 mm	Z 11925-S		Z 11925-L
12 mm			Z 11926-L
15 mm			Z 11928-L



Pospeševalec rje

Artikel	Količina
Z 11901	0,5 L
Z 11902	1,0 L
Z 11904	5,0 L

Elektrode za Corten®

Artikel	
Z 15127	Cu Ni 2,50
Z 15128	Cu Ni 3,25

1L zadostuje za 15 m² površine.



Corten® cevi

Kvadratne cevi (l = 6000 mm)

Z 11932	20 × 20 × 2
Z 11933	30 × 30 × 2
Z 11934	40 × 40 × 2
Z 11934-3	40 × 40 × 3
Z 11935	50 × 50 × 2
Z 11936	60 × 60 × 2
Z 11938	80 × 80 × 2
Z 11940	100 × 100 × 2

Pravokotne cevi (l = 6000 mm)

Z 11951	40 × 20 × 2
Z 11952	60 × 40 × 2
Z 11953	100 × 40 × 2
Z 11954	100 × 50 × 2

Okrogle cevi (l = 6000 mm)

Z 11960	26,9 × 2
---------	----------

Za več informacij nam pošljite povpraševanje na info@benkotehna.si ali nas pokličite na 080 48 40.

AluCorten

Z = na zalogi

AluCorten je inovativna rešitev, ki omogoča doseganje estetskega učinka kortena na enostaven način, hkrati pa preprečuje neželene težave, povezane z uporabo pravega kortena.

Zaradi svoje rjave barve in edinstvene teksture korten v zadnjih letih pridobiva vse večjo priljubljenost. Vendar pa korten ni brez slabosti. Med njegovimi pomanjkljivostmi je dejstvo, da lahko zaradi oksidacije sprosti rjo, ki lahko obarva okolico in tla.

AluCorten je odlična alternativa pravemu kortenu. Izdelan je iz **aluminijeve zlitine 5005**, ki je prevlečena s plastjo poliestra debeline 25 µm, ki posnema videz in teksturo kortena.

Glavna prednost AluCortena je, da ima **hrapavo površino in teksturo**, kar ustvarja starinski izgled in barvne odtenke s toplim in estetskim učinkom. Poleg tega je AluCorten **enostaven za namestitev in vzdrževanje**.

Z uporabo AluCortena se izognemo vsem izzivom, ki so značilni za uporabo pravega kortena. Prevlaka na AluCortenu zagotavlja **odpornost proti praskam**, hkrati pa je material lažji za rokovanje in manj dovzeten za zunanje vplive.

NOVO!



Na voljo sta dve debelini AluCortena:
1,00 mm in 1,50 mm.

Obe debelini je mogoče enostavno razrezati na želene velikosti, tako da lahko izdelek prilagodite svojim potrebam in željam.


Artikel	Debelina	Dimenzije
Z 11905 - M	1,00 mm	1250 × 2500 mm
Z 11906 - L	1,50 mm	1500 × 3000 mm



Cene za AluCorten
lahko najdete na spletni strani
www.plocevine.si



1:2

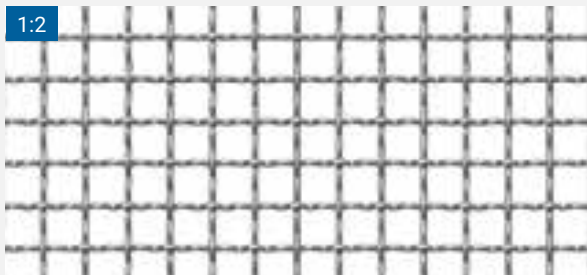

Valovita mreža z okencem 10 × 10 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101011	Svetlo vlečena žica (črna)	1,60 mm	1000 × 2000 mm
Z 101210	Inox 1.4301 žica	2,00 mm	1000 × 2000 mm

1:2



Valovita mreža z okencem 20 × 20 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100738	Svetlo vlečena žica (črna)	2,50 mm	1000 × 2000 mm
Z 100734	Svetlo vlečena žica (črna)	2,50 mm	1250 × 2500 mm
Z 100747	Pocinkana žica	2,50 mm	1000 × 2000 mm
Z 100752	Inox 1.4301 žica	2,50 mm	1000 × 2000 mm

1:2



Valovita mreža z okencem 30 × 30 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100739	Svetlo vlečena žica (črna)	2,80 mm	1000 × 2000 mm
Z 100733	Svetlo vlečena žica (črna)	2,80 mm	1250 × 2500 mm
Z 100748	Pocinkana žica	3,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 100753	Inox 1.4301 žica	3,00 mm	1000 × 2000 mm

1:2



Valovita mreža z okencem 40 × 40 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 100740	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 100742	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 100749	Pocinkana žica	3,80 mm	1000 × 2000 mm
Z 100754	Inox 1.4301 žica	4,00 mm	1000 × 2000 mm

1:2



Valovita mreža z okencem 50 × 50 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101014	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101610	Svetlo vlečena žica (črna)	4,20 mm	1500 × 3000 mm
Z 101016	Svetlo vlečena žica (črna)	5,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101560	Pocinkana žica	5,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101358	Inox 1.4301 žica	5,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101697	Aluminij	5,00 mm	1000 × 2000 mm


Varjene mreže

NOVO!

Naknadno vroče cinkane mreže

Z = na zalogi

1:2

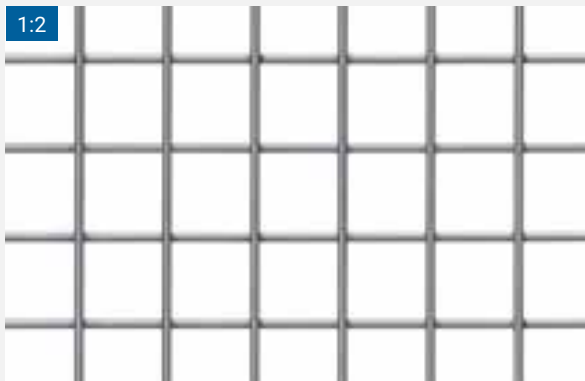

Varjena mreža z okencem 20 × 20 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 1.R041	Svetlo vlečena žica (črna)	2,50 mm	1000 × 2000 mm
Z 1.R042	Svetlo vlečena žica (črna)	2,50 mm	1250 × 2500 mm
Z 1.R062	Inox 1.4301 žica	2,20 mm	1000 × 2000 mm
Z 1.R061	Inox 1.4301 žica	2,85 mm	1000 × 2000 mm
Z 101901	Naknadno vroče cinkana mreža	2,50 mm	1000 × 2000 mm


1:2



Varjena mreža z okencem 30 × 30 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101360	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101363	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1250 × 2500 mm
Z 101361	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 101364	Pocinkana žica	3,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 1.I038	Inox 1.4301 žica	2,85 mm	1000 × 2000 mm
Z 1.R604	Inox 1.4301 žica	2,85 mm	1500 × 3000 mm
Z 101902	Naknadno vroče cinkana mreža	3,00 mm	1000 × 2000 mm

1:2

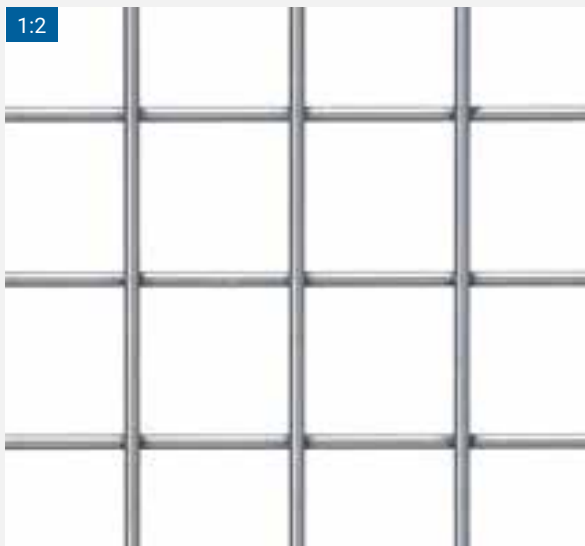

Varjena mreža z okencem 40 × 40 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101903	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101904	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 100756	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 100735	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1250 × 2500 mm
Z 101641	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 101905	Pocinkana žica	3,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 1.I056	Inox 1.4301 žica	3,80 mm	1000 × 2000 mm
Z 1202057	Inox 1.4301 žica	3,80 mm	1250 × 2500 mm
Z 101906	Naknadno vroče cinkana mreža	4,00 mm	1000 × 2000 mm


1:2



Varjena mreža z okencem 50 × 50 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101691	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101692	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1250 × 2500 mm
Z 101690	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 100758	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101564	Svetlo vlečena žica (črna)	4,00 mm	1250 × 2500 mm
Z 100758 C	Svetlo vlečena žica (črna)	5,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 101642	Svetlo vlečena žica (črna)	5,00 mm	1500 × 3000 mm
Z 100760	Svetlo vlečena žica (črna)	5,00 mm	2000 × 3000 mm
Z 101216	Pocinkana žica	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 1.1026	Inox 1.4301 žica	4,80 mm	1000 × 2000 mm
Z 100758 VC	Naknadno vroče cinkana mreža	4,00 mm	1000 × 2000 mm
Z 100760 VC	Naknadno vroče cinkana mreža	4,00 mm	1500 × 3000 mm

1:2

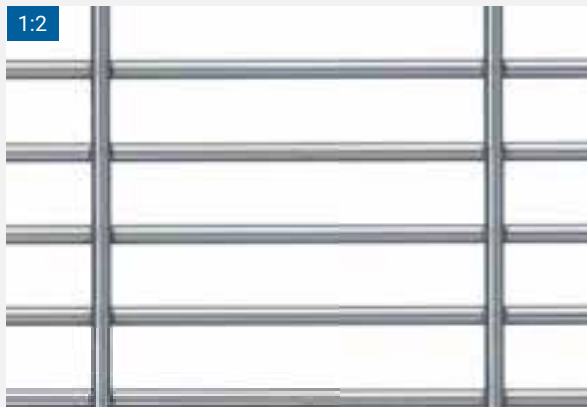

Varjena mreža z okencem 100 × 20 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 504230	Svetlo vlečena žica (črna)	3,00 mm	1250 × 2500 mm

1:2



Varjena mreža z okencem 100 × 100 mm

Artikel	Material	Debelina	Format plošče
Z 101568	Svetlo vlečena žica	4,00 mm	1200 × 2400 mm
Z 1096020	Inox 1.4301 žica	3,00 mm	1000 × 2000 mm

Mreže vam ponujamo tudi v ostalih variantah, predstavljena je le ponudba artiklov, ki so na zalogi. Za večje količine prosimo pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo posebno ponudbo.




Brezplačna dostava pri naročilu nad 300 Eur

Okovje za vrata

Z = na zalogi

Okovje za dvoriščna samonosna drsna vrata S - 73 × 61 mm

Za vrata širine do 4.500 mm in teže 270 kg

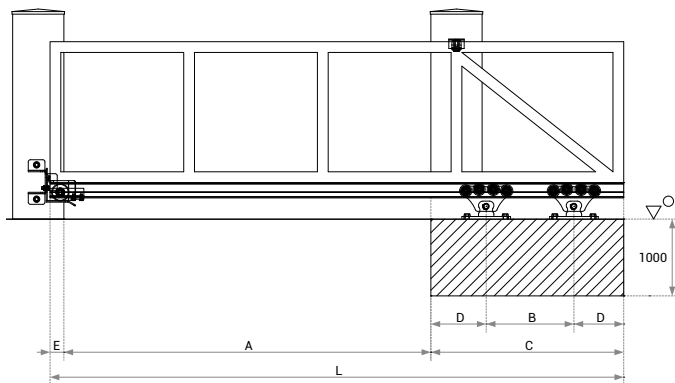

$$B = 0,3 \times A$$

$$L = A + B + (2 \times D) + E$$

A (mm)	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500
Max teža vrat (kg)	450	425	400	375	350	325	300	270
B (mm)	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1350
C (mm)	1400	1460	1520	1580	1640	1700	1760	1850
D (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm)	4470	4730	4990	5250	5510	5770	6030	6420



SPEED S kotalke za samonosna vrata S

Šifra	Naziv
Z 1700001	SPEED S



SPEED SK kotalke za samonosna drsna vrata S - zamaknjena

Šifra	Naziv
Z 1700189	SPEED SK



STAGE SZ pocinkano vodilo S - 73 × 61 mm

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700003	STAGE SZ	6000 mm
Z 1700003M	STAGE SZ	razrez na mero



RUN S podporno naslonsko kolo

Šifra	Naziv
Z 1700004	RUN S




LAST S naslon na podpornem stebru

Šifra	Naziv
Z 1700005	LAST S



PILOT SN zaključni pokrov vodila S

Šifra	Naziv
Z 1700007	PILOT SN



FINISH S notranji blažilec za vodilo S

Šifra	Naziv
Z 1700008	FINISH S



SR 2 vodilna plošča z dvema kolesoma

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700049	SR 2	140 mm



PARK konzola za naslon

Šifra	Naziv
Z 1700006	PARK
Z 1700196	PARK 240



PADDOCK SM naslon na podpornem stebru

Šifra	Naziv
Z 1700194	PADDOCK SM



PADDOCK 2 naslon na podpornem stebru z 2 kolesoma

Šifra	Naziv
Z 1700182	PADDOCK 2



PADDOCK 4 naslon na podpornem stebru s štirimi kolesi

Šifra	Naziv
Z 1700191	PADDOCK 4



FRS vodilna plošča L z dvema kolesoma

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700183	FRS 2	200 mm
Z 1700184	FRM 2	260 mm



DIAGON nastavljiv natezalec za cevi

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700237	DIAGON 60	60×40 mm
Z 1700238	DIAGON 80	80×60/60×60




DRIVESHAFT podporni valj za vodilo

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700332	DRIVESHAFT 80	144 mm
Z 1700333	DRIVESHAFT 100	169 mm



Okovje za srednje teška samonosna drsna vrata M - 95 × 86 mm

Za vrata širine do 8.000 mm in teže 525 kg

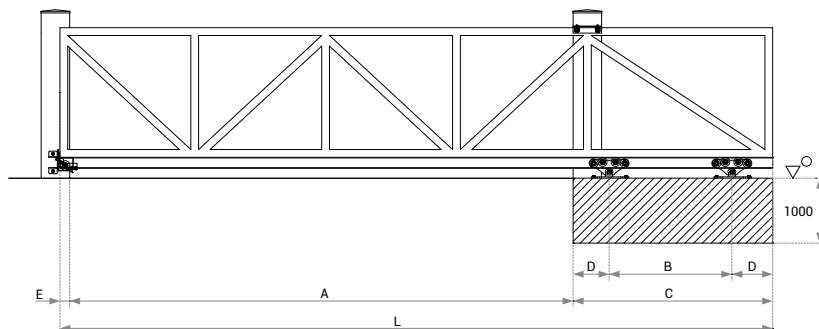

$$B = 0,3 \times A$$

$$L = A + B + (2 \times D) + E$$

A (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Max teža vrat (kg)	675	675	675	650	625	600	575	550	525
B (mm)	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
C (mm)	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
D (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
L (mm)	5870	6520	7170	7820	8470	9120	9770	10420	11070



SPEED ME kotalke za samonosna vrata M

Šifra	Naziv
Z 1700009	SPEED ME




SPEED M kotalke z nastavljivo ploščo

Šifra	Naziv
Z 1700010	SPEED M



SPEED MEK kotalke za samonosna drsna vrata - zamaknjena

Šifra	Naziv
Z 1700190	SPEED MEK



STAGE MZ pocinkano vodilo M - 95 × 86 mm

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700012	STAGE MZ	6000 mm
Z 1700012M	STAGE MZ	razrez na mero




RUN M naslonsko kolo za vodilo

Šifra	Naziv
Z 1700013	RUN M



PILOT MN pokrov vodila - zadnji

Šifra	Naziv
Z 1700016	PILOT MN



FINISH M notranji blažilec za vodilo M

Šifra	Naziv
Z 1700017	FINISH M



LAST M naslon za vodilo

Šifra	Naziv
Z 1700014	LAST M



PARK konzola za naslon

Šifra	Naziv
Z 1700006	PARK
Z 1700196	PARK 240





GRS 4 nastavljiva vodilna plošča s 4 kolesi 100 × 200 mm

Šifra	Naziv	Za debeline vrat
Z 1700185	GRS 4	min.0 - max.124 mm

Okovje za teška samonosna vrata M-MAX - 95 x 86 mm

Za vrata širine do 10.000 mm in teže 900 kg

NOVO

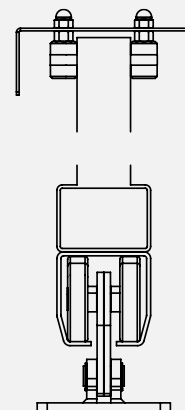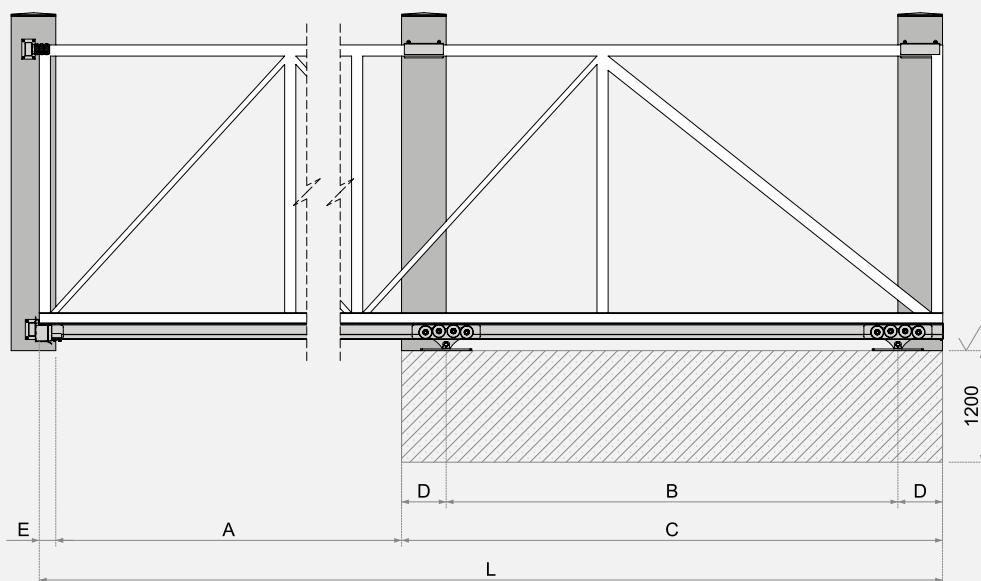

A (mm)	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
Max teža vrat (kg)	900	900	900	900	900	900	900	900	900
B (mm)	1950	2113	2275	2438	2600	2763	2925	3088	3250
C (mm)	2850	3013	3175	3338	3500	3663	3825	3988	4150
D (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450





SPEED ME kotalke za samonosna vrata M-MAX

Šifra	Naziv
Z 1700358	SPEED ME - MAX 14




STAGE MZ - MAX pocinkano vodilo 420 strong - 95 x 86 mm

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1720124	STAGE MZ - MAX	6000 mm

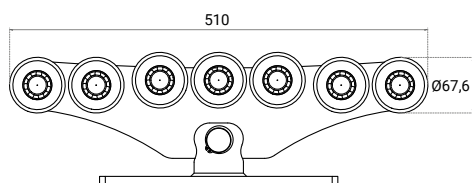


JRS konzola z vodilnim kolesom

Šifra	Naziv
Z 1700339	JRS 30
Z 1700340	JRS 40

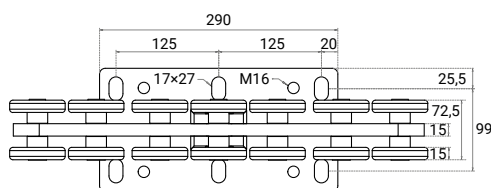

PR bočna konzola z vodilnim kolesom

Šifra	Naziv
Z 1700341	PRS 30
Z 1700342	PRM 40




DRIVER 48 bočno vodilo za vrata

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1720089	DRIVER 48 pocinkan	6000 mm

Okovje za zelo težka samonosna drsna vrata L - 141 x 141 mm

Za vrata širine do 13.500 mm in teže 925 kg

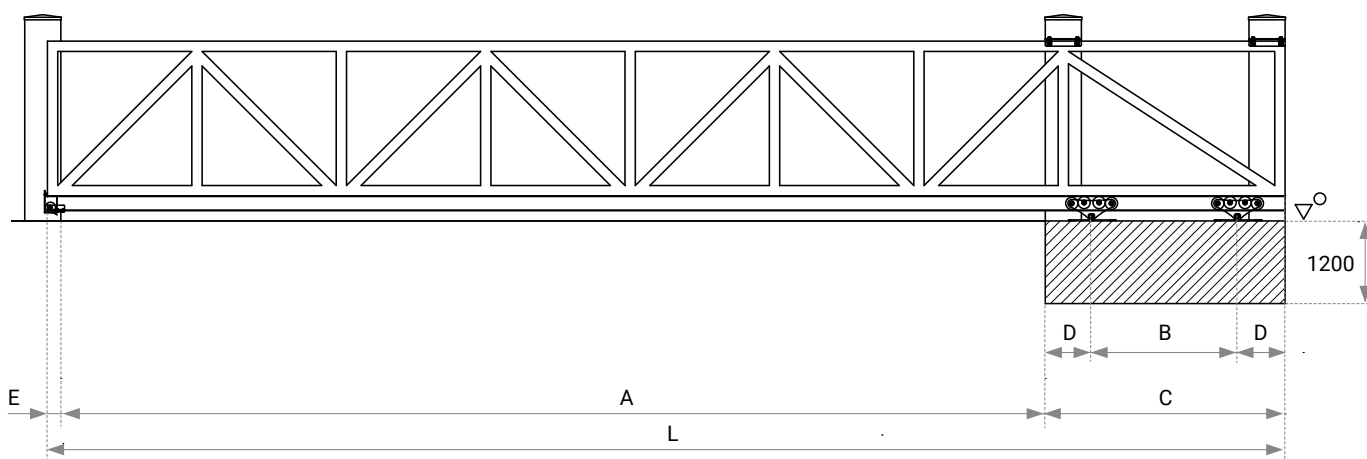

A (mm)	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13500
Max teža vrat (kg)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1100	1000	900
B (mm)	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050
C (mm)	3200	3350	3500	3650	3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700	4850
D (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

$$B = 0,3 \times A$$

$$L = A + B + (2 \times D) + E$$



SPEED L kotalke za vodilo Stage LZ

Šifra	Naziv
Z 1700018	SPEED L



PADDOCK 6 naslon na podpornem stebri s šestimi kolesi

Šifra	Naziv
Z 1700192	PADDOCK 6



STAGE LZ pocinkano vodilo L - 141 x 141 mm

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700019	STAGE LZ 3	3000 mm
Z 1700180	STAGE LZ 6	6000 mm



PARK L konzola za zaustavljalnik LAST + PADDOCK

Šifra	Naziv
Z 1700022	Park L 250
Z 1700197	Park L 350



RUN L podporno naslonsko kolo za vodilo

Šifra	Naziv
Z 1700020	RUN L



DRIVESHAFT podporni valj za vodilo

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700334	DRIVESHAFT 150	216 mm



LAST L naslon na stebri za vodilo

Šifra	Naziv
Z 1700021	LAST L



PILOT L pokrov vodila pri kolesu

Šifra	Naziv
Z 1700023	PILOT L



PILOT LN pokrov vodila zadnji

Šifra	Naziv
Z 1700024	PILOT LN



GRM 4 nastavljiva vodilna plošča s 4 kolesi 130 x 260 mm

Šifra	Naziv	Za debeline vrat
Z 1700186	GRM 4	min.0 - max.160 mm



PADDOCK L naslon na podpornem stebri

Šifra	Naziv
Z 1700195	PADDOCK L



Okovje za drsna vrata



TRAIL pocinkano vodilo V za pritrditev z vijačenjem

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700161	TRAIL	6000 mm



ROAD pocinkano vodilo O za pritrditev z vijačenjem

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700162	ROAD	6000 mm



VECTOR pocinkano vodilo O za pritrditev z betoniranjem

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1720101	VECTOR	6000 mm



VECTOR PACK pocinkano vodilo O za pritrditev z betoniranjem, s stranskimi stenami

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1720107	VECTOR PACK	6000 mm



PIN TRAIL povezovalni člen

Šifra	Naziv
Z 1700346	PIN TRAIL



PIN ROAD povezovalni člen

Šifra	Naziv
Z 1700347	PIN ROAD



PIN VECTOR povezovalni člen

Šifra	Naziv
Z 1700348	PIN VECTOR



WTV kotalke z V utorom in oklepom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700031	WTV 624	60 mm
Z 1700032	WTV 824	80 mm



WTV kotalke z dvojnimi ležajem

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700269	WTV 1024	98 mm



WTO kotalke z O utorom in oklepom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700033	WTO 625	60 mm
Z 1700034	WTO 825	80 mm



WSV kotalke z V utorom in oklepom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700035	WSV 820	80 mm
Z 1700036	WSV 920	90 mm
Z 1700037	WSV 1020	100 mm




WSV kotalke z V utorom z dvojnimi ležajem in oklepom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700274	WSV 1228	118 mm
Z 1700275	WSV 1630	160 mm



WSO kotalke z O utorom in oklepom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700039	WSO 824	80 mm
Z 1700040	WSO 924	90 mm
Z 1700041	WSO 1024	100 mm

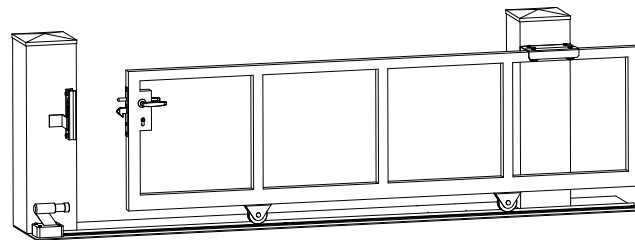

WSO kotalke z dvojnimi ležajem

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700279	WSO 1228	118 mm
Z 1700280	WSO 1630	158 mm



WV kotalke z V utorom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700025	WV 620	60 mm
Z 1700026	WV 820	80 mm
Z 1700027	WV 920	90 mm
Z 1700028	WV 1020	100 mm



WV kotalke z dvojnimi ležajem

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700260	WV 1228	118 mm
Z 1700261	WV 1430	138 mm
Z 1700262	WV 1630	158 mm



WO kotalke z O utorom

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700029	WO 824	80 mm
Z 1700030	WO 1024	100 mm



WO kotalke z dvojnimi ležajem

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700266	WO 1228	118 mm
Z 1700267	WO 1430	138 mm
Z 1700268	WO 1630	158 mm



RW belo vodilno kolo

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700042	RW 26	26 mm
Z 1700043	RW 32	32 mm
Z 1700044	RW 42	42 mm



ROB črno vodilno kolo

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700045	ROB 36	36 mm



RB črno vodilno kolo

Šifra	Naziv	Premier Ø
Z 1700046	RB 26	26 mm
Z 1700047	RB 32	32 mm
Z 1700048	RB 42	42 mm
Z 1700337	RB 42/16	42 mm



SR 2 vodilna plošča z dvema kolesoma

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700049	SR 2	140 mm



GRS 4 nastavljiva vodilna plošča s 4 kolesi 100 x 200 mm

Šifra	Naziv	Za debeline vrat
Z 1700185	GRS 4	min.0 - max.124 mm

Okovje za lahka viseča vrata in žaluzije



2 SCF voziček z dvema kolesoma - odprt ležaj

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700116	2 SCF	24 mm



4 SCF voziček s štirimi kolesi - odprt ležaj

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700119	4 SCF	24 mm




2 SBK/SAK voziček z dvema kolesoma - zaprt ležaj

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700122	2 SBK	42 mm
Z 1700123	2 SAK	55 mm



4 SBK/SAK voziček s štirimi kolesi - zaprt ležaj

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700124	4 SBK	42 mm
Z 1700125	4 SAK	55 mm

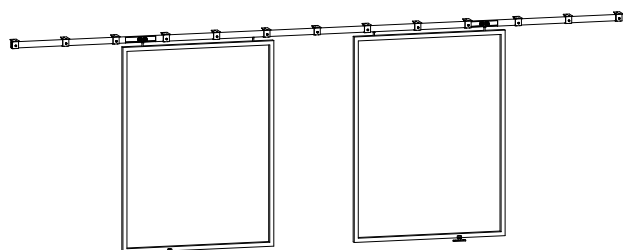

Voziček za viseča vrata s štirimi kolesi - plastični

Šifra	Premjer Ø
Z 331024N	24 mm
Z 331044N	42 mm



Voziček s štirimi plastičnimi kolesi in konzolo

Šifra	Premjer Ø
Z 338/4N	24 mm



Voziček z dvema plastičnima kolesoma in konzolo

Šifra	Premjer Ø
Z 338/2N	24 mm



2 SC voziček z dvema kolesoma in konzolo

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700126	2 SC	24 mm



4 SC voziček s štirimi kolesi in konzolo

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700127	4 SC	24 mm



2 SCTS voziček s ploščico širine 28 mm

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700128	2 SCTS	24 mm



2 SCTL voziček s ploščico širine 40 mm

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700130	2 SCTL	24 mm



4 SCML voziček s štirimi kolesi - odprt ležaj

Šifra	Naziv	Premjer Ø
Z 1700132	4 SCML	24 mm



SCTS ploščica širine 28 mm za voziček 2 SCTS

Šifra	Naziv
Z 1700129	SCTS



SCTL ploščica širine 40 mm za voziček 2 SCTL

Šifra	Naziv
Z 1700131	SCTL



STRELA pocinkano vodilo dolžine 6000 mm

Šifra	Naziv	Širina
Z 1700133	STRELA 33	33 mm
Z 1700134	STRELA 42	42 mm
Z 1700135	STRELA 57	57 mm



AG spojni člen za vodila STRELA

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700310	AG 33	120 mm
Z 1700311	AG 42	120 mm
Z 1700312	AG 57	120 mm



DB podporni stenski nosilec za vodilo

Šifra	Naziv	Širina
Z 1700136	DB 33	41 mm
Z 1700137	DB 42	53 mm
Z 1700138	DB 57	65 mm



DH podporni stropni nosilec za vodilo

Šifra	Naziv	Širina
Z 1700139	DH 33	41 mm
Z 1700140	DH 42	53 mm
Z 1700141	DH 57	65 mm



BT nosilec za dva vzporedna stenska nosilca za vodila

Šifra	Naziv
Z 05128	BT 33 za vodila STRELA 33
Z 05114	BT 42 za vodila STRELA 42



DM nastavljiva podporna plošča za voziček

Šifra	Naziv
Z 1700142	DM 8
Z 1700143	DM 12
Z 1700224	DM 20



FINISH notranji zaustavljalnik za vodilo

Šifra	Naziv
Z 1700225	FINISH 33 za vodilo 33
Z 1700226	FINISH 42 za vodilo 42
Z 1700227	FINISH 57 za vodilo 57

Okovje za teška viseča vrata



SPEED C voziček s štirimi kolesi za STAGE SZ

Šifra	Naziv	Nosilnost
Z 1700144	SPEED C	480 kg



STAGE SZ pocinkano vodilo za viseča vrata

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700003	STAGE SZ	6000 mm



DC 70 nastavljen podpornik vodila STAGE SZ

Šifra	Naziv
Z 1700146	DC 70



DF 190 spojni člen za vodilo STAGE SZ

Šifra	Naziv
Z 1700304	DF 190




FINISH S notranji blažilec za vodilo S

Šifra	Naziv
Z 1700008	FINISH S



SPEED CM voziček s štirimi kolesi za STAGE MZ

Šifra	Naziv	Nosilnost
Z 1700360	SPEED CM	980 kg



STAGE MZ pocinkano vodilo M - 95 x 86 mm

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700012	STAGE MZ	6000 mm




DC 90 nastavljeni podporniki vodila STAGE MZ

Šifra	Naziv
Z 1700368	DC 90



DF 240 spojni člen za vodilo STAGE MZ

Šifra	Naziv
Z 1700369	DF 240

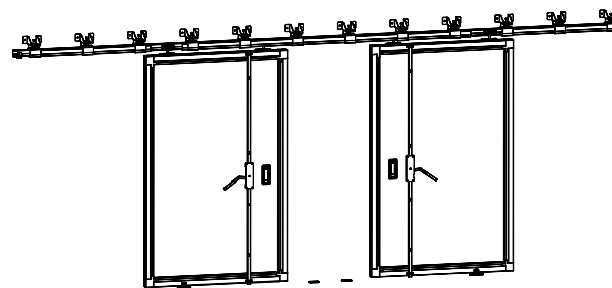

TL 70 vodilo iz poliamida za zatič vertikalne ključavnice

Šifra	Naziv
Z 1700166	TL 70



TL 90 spodnji utor za zatič vertikalne ključavnice

Šifra	Naziv
Z 1700153	TL 90



RS 25 utopno vodilno spodnje kolo s ploščo

Šifra	Naziv	Višina
Z 1700159	RS 25	34 mm



RS 40 utopno vodilno spodnje kolo s ploščo

Šifra	Naziv	Višina
Z 1700160	RS 40	49 mm



KHL stenska konzola za podpornik vodila

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700147	KHL 140	140 mm
Z 1700164	KHL 180	175 mm



MS 40 utopni ročaj

Šifra	Naziv
Z 1700145	MS 40



KL 70 L/R vertikalna ključavnica - leva / desna

Šifra	Naziv
Z 1700148	KL 70 L - leva
Z 1700149	KL 70 R - desna



TL 30 spodnji zatič ključavnice

Šifra	Naziv
Z 1700150	TL 30



TL 40 zgornji zatič ključavnice

Šifra	Naziv
Z 1700151	TL 40



TL 50 vodilo za zatič vertikalne ključavnice

Šifra	Naziv
Z 1700152	TL 50



AD/AS 25 profilirani nosilec za tesnilno ščetko za vrata

Šifra	Naziv
Z 1700154	AD 25 - bočni
Z 1700155	AS 25 - spodnji



BD tesnilna ščetka za vrata

Šifra	Naziv	Višina ščetin
Z 1700156	BD 25	25 mm
Z 1700157	BD 35	35 mm
Z 1700158	BD 45	45 mm



Okovje za krilna vrata



H nastavljiv tečaj z matico - navarilni

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700371	H 16	41 - 67 mm
Z 1700094	H 20	44 - 72 mm
Z 1700095	H 24	52 - 84 mm



HN nastavljiv tečaj z matico in podložko - navarilni

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700372	HN 16	50 - 77 mm
Z 1700097	HN 20	55 - 84 mm
Z 1700098	HN 24	69 - 102 mm



HP 16 A nastavljiv tečaj s pritrditveno ploščico

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700374	HP 16 A	50 - 77 mm



HP 16 R nastavljiv tečaj s pritrditveno ploščico

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700373	HP 16 R	50 - 77 mm



HW nastavljiv zidni tečaj za vbetoniranje

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700375	HW 16	35 - 61 mm
Z 1700104	HW 20	44 - 72 mm
Z 1700105	HW 24	52 - 85 mm



HP 20 R nastavljiv tečaj s pritrditveno ploščico

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700380	HP 20 R	60 - 88 mm



HP 24 S nastavljiv tečaj s pritrditveno ploščico

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700102	HP 24 S	50 - 80 mm



HL tečaj z navojem

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700106	HL 20	178 mm
Z 1700107	HL 24	208 mm



HL 20 G / HL 24 G nastavljivi tečaj s ploščo

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700187	HL 20 G	35 - 140 mm
Z 1700188	HL 24 G	45 - 150 mm



HN 40 tečaj za čep HP 40

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700108	HN 40	80 - 109 mm



HP 40 čep za tečaj HN 40

Šifra	Naziv
Z 1700109	HP 40



AB 50 L / AB 70 L spodnji tečaj z ležajem

Šifra	Naziv	Premer Ø
Z 1700110	AB 50 L	50 mm
Z 1700111	AB 70 L	70 mm



AB 50 A / AB 70 A zgornji tečaj z ležajem

Šifra	Naziv	Nastavljiv odmik
Z 1700112	AB 50 A	76 - 84 mm
Z 1700113	AB 70 A	104 - 111 mm



SH zatič in konzola za spodnji tečaj (nepocinkano)

Šifra	Naziv	Konzola
Z 1700114	SH 20	60 × 60 mm
Z 1700115	SH 24	70 × 70 mm

TWIN DRIVE 6.0

Okovje za preklopno zapiranje krilnih vrat



Ostalo okovje




LOCK L ključavnica s ključem

Šifra	Naziv
Z 1700053	LOCK L




DOCK zaustavljalnik za ključavnico

Šifra	Naziv	Širina
Z 1700054	DOCK 42	42 mm
Z 1700055	DOCK 52	52 mm
Z 1700056	DOCK 62	62 mm



ROOF B nepocinkan pokrov za steber

Šifra	Naziv	Mere
Z 1700059	ROOF 3B	31 × 31 mm
Z 1700060	ROOF 4B	41 × 41 mm
Z 1700061	ROOF 5B	51 × 51 mm
Z 1700062	ROOF 6B	61 × 61 mm
Z 1700063	ROOF 8B	81 × 81 mm
Z 1700064	ROOF 10B	101 × 101 mm
Z 1700065	ROOF 12B	121 × 121 mm
Z 1700066	ROOF 15B	151 × 151 mm
Z 1700067	ROOF 20B	201 × 201 mm



ROOF S pocinkan pokrov za steber

Šifra	Naziv	Mere
Z 1700068	ROOF 3S	31 × 31 mm
Z 1700069	ROOF 4S	41 × 41 mm
Z 1700070	ROOF 5S	51 × 51 mm
Z 1700071	ROOF 6S	61 × 61 mm
Z 1700072	ROOF 8S	81 × 81 mm
Z 1700073	ROOF 10S	101 × 101 mm
Z 1700074	ROOF 12S	121 × 121 mm
Z 1700075	ROOF 15S	151 × 151 mm
Z 1700076	ROOF 20S	201 × 201 mm



Pokrov za pravokotne cevi - črni

Šifra	Mere
Z 3944060	60 × 40 mm
Z 39450100	100 × 50 mm



Pokrov za okrogle cevi - črni

Šifra	Mere
Z 399033	1"
Z 399042	5/4"
Z 399048	6/4"
Z 399060	2"



Pokrov za okrogle cevi - pocinkani

Šifra	Mere
Z 399033Z	1"
Z 399042Z	5/4"
Z 399048Z	6/4"
Z 399060Z	2"



V/6 plastična zobata letev z jeklenim jedrom - modul 4

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700057	V/6	1000 mm



Z/8 jeklena zobata letev - modul 4

Šifra	Naziv	Dolžina
Z 1700058	Z/8	1000 mm



LIMIT zaustavljalnik za krilna vrata

Šifra	Naziv
Z 1700077	LIMIT



LIMIT S zaustavljalnik za krilna vrata

Šifra	Naziv
Z 1700078	LIMIT S



LIMIT M zaustavljalnik za krilna vrata

Šifra	Naziv
Z 1700079	LIMIT M



END gumijasti zaustavljalnik z vijakom

Šifra	Naziv	Višina
Z 1700080	END S	12,5 mm
Z 1700081	END M	24,5 mm
Z 1700082	END L	39,0 mm



ES zaustavljalnik za drsna vrata - navarilni

Šifra	Naziv	Premer Ø
Z 1700083	ES 40	38 mm
Z 1700084	ES 50	48 mm



ES PN zaustavljalnik za drsna vrata - vijačni

Šifra	Naziv	Premer Ø
Z 1700089	ES 40PN	38 mm
Z 1700090	ES 50PN	48 mm

Več informacij o okovju najdete na

www.benkotehna.si/okovje-za-vrata



Kompleti za samonosna drsna vrata


Z = na zalogi

Komplet za dvoriščna samonosna vrata S 2020 - 73 × 61 mm

Za vrata širine do 4.500 mm in teže 270 kg

Z Art. 1710097

Komplet S 2020

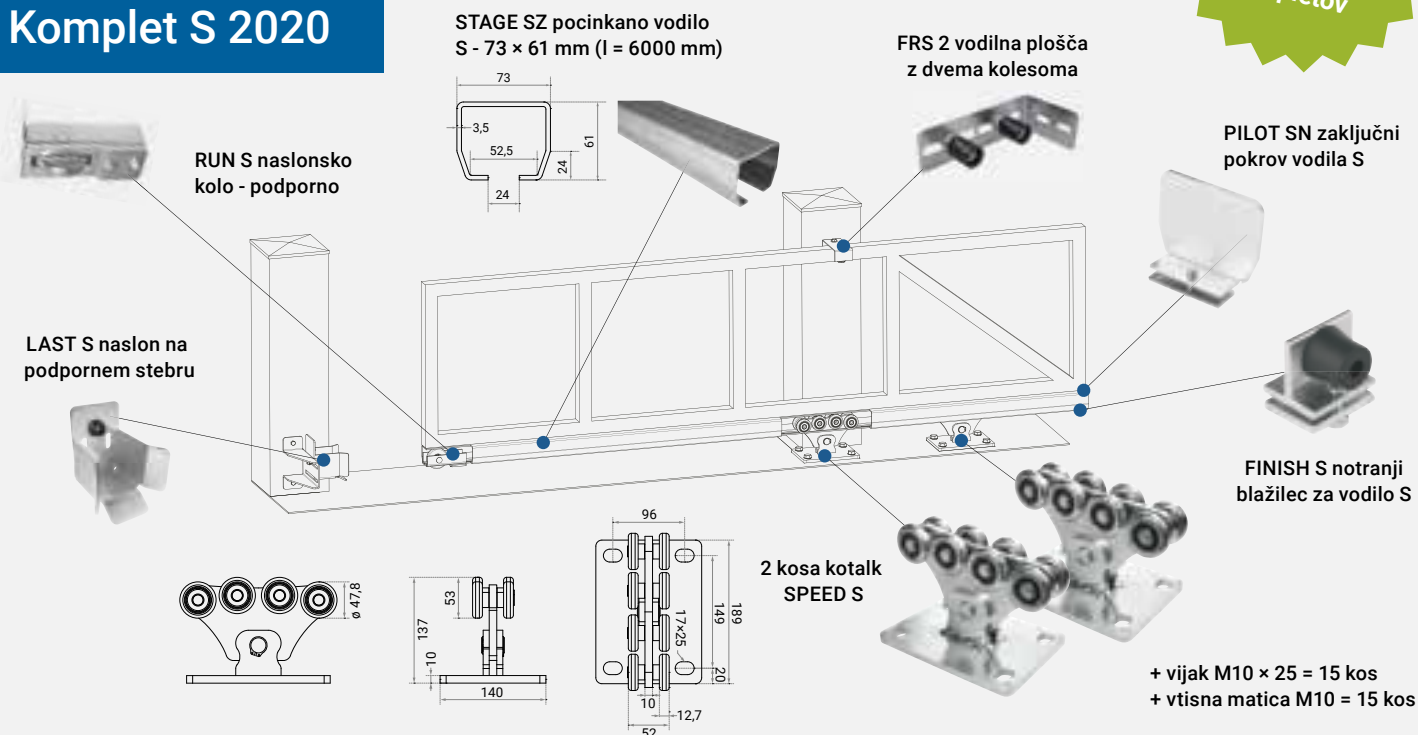


Komplet za srednje težka samonosna vrata M 2020 - 95 × 86 mm

Za vrata širine do 8.000 mm in teže 525 kg

Z Art. 1710098

Komplet M 2020

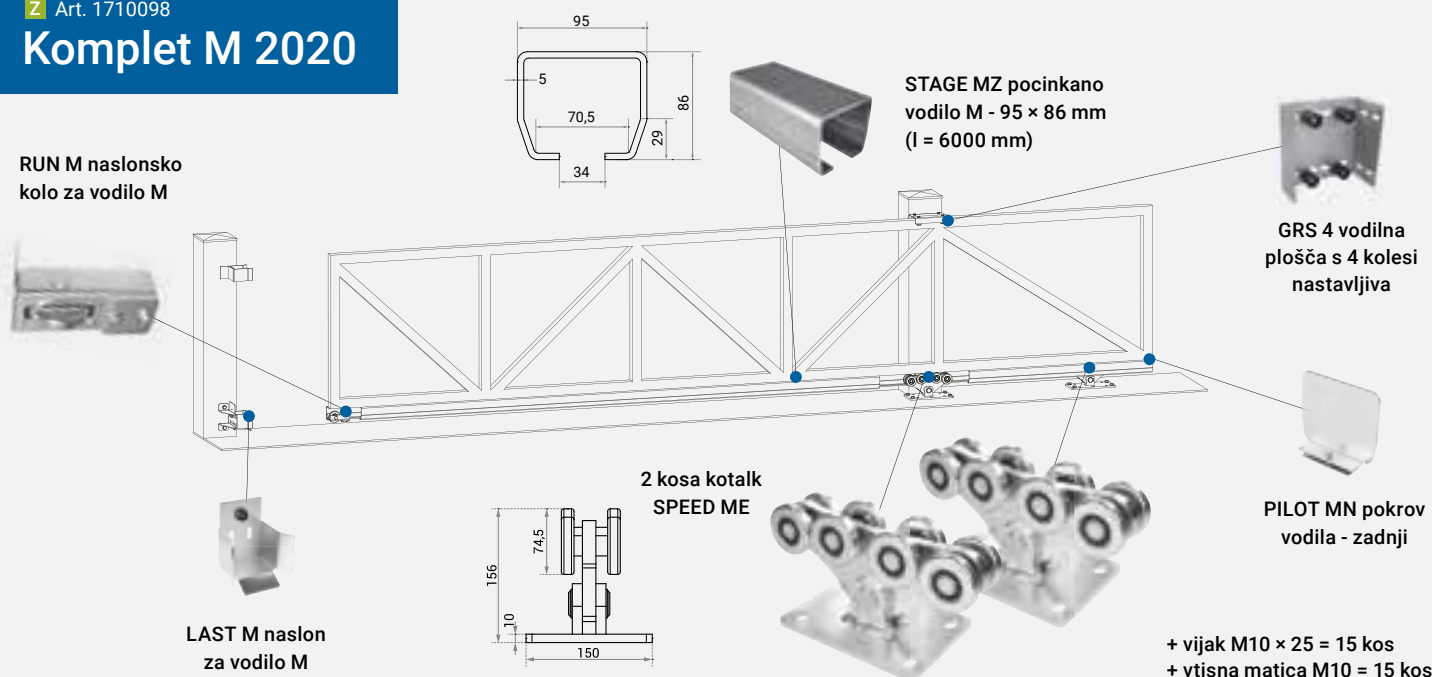



www.pločevine.si

Spletna trgovina za pločevine



Razrez pločevine
po meri



Velika izbira standardnih
formatov pločevin

1000 × 2000 mm

1250 × 2500 mm

1500 × 3000 mm



Dostava po
vsej Sloveniji

Pločevine na zalogi



Corten®



AluCorten



Črna



Pocinkana



Inox



Aluminij



Kotlovska

Rebraste - solzaste pločevine



HARDOX®



Črna



Inox



Pocinkana



Aluminij

Upogib



Laserski razrez



 **BENKOTEHNA**

www.benkotehna.si

BENKO-TEHNA Puconci d.o.o., Puconci 403, 9201 Puconci

Tel: 02 5459 650 | Fax: 02 5459 656 | E-pošta: info@benkotehna.si

 **080 48 40**